御納入先　　様

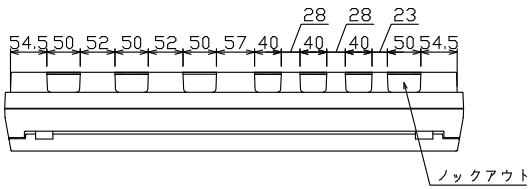

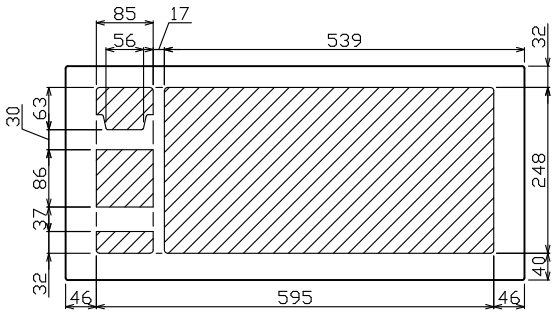

配線孔寸法図（////部開口）



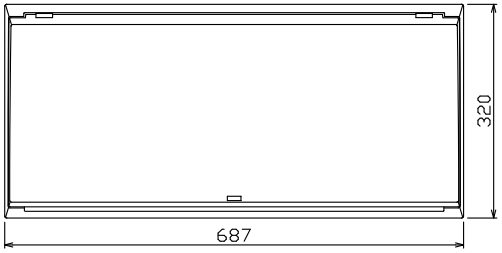

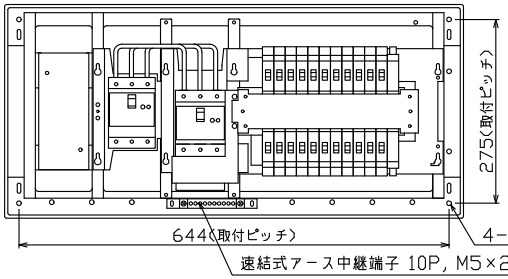

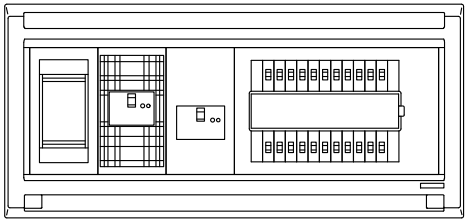

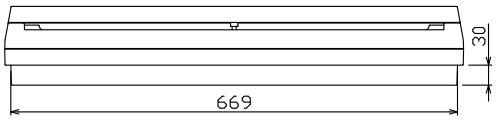

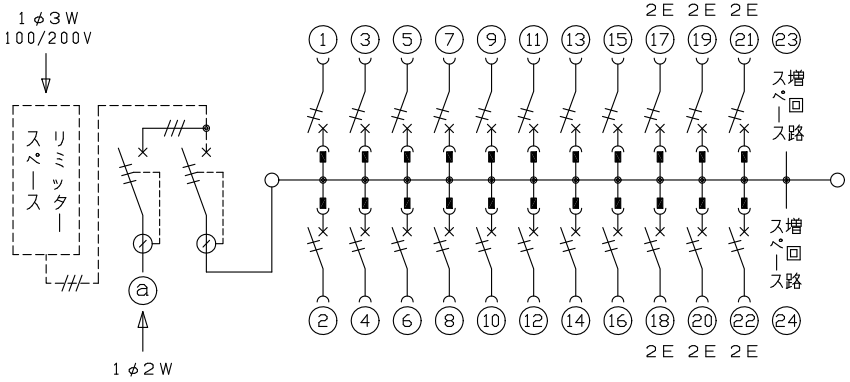

1φ3W　リミッタースペース付
（リミッター用電線22mm²同梱）

主幹）ELB　3P　75AF　BC 5,0kA
30mA高速形　単3中性線欠相保護付

分岐）MCB　2P　30AF　BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

ⓐ太陽光側遮断器：ELB　3P　50AF
BC 5,0kA　30mA高速形
単3中性線欠相保護付

リミッタースペース（木板）	太陽光側開閉器 漏電遮断器	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	3P3E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		
(175x75) 有	30A GBU-53HEC	75A GBU-73·1HKC	－	16 BC－1NA	6 BC－2NA		2	(175x75) －

分電盤定格	
定格電流	75 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
濵井	安藤	岡村	上木	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG37222T21L（太陽光発電システム用）		

23-1-B

1	HV-583	MALG37222T21L