


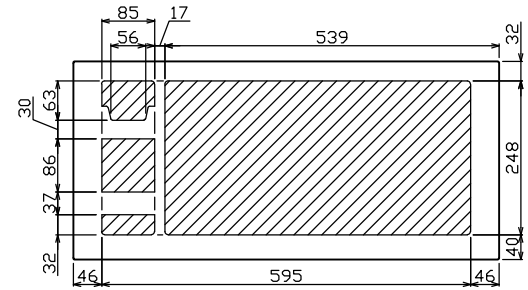
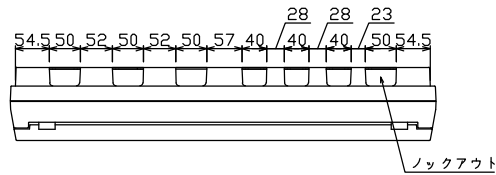

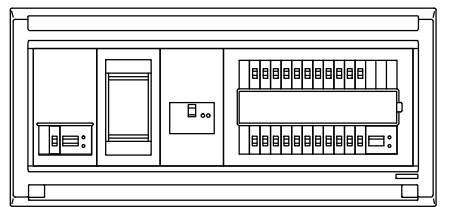


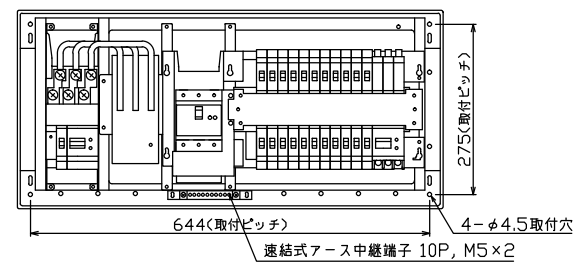


御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(//部開口)

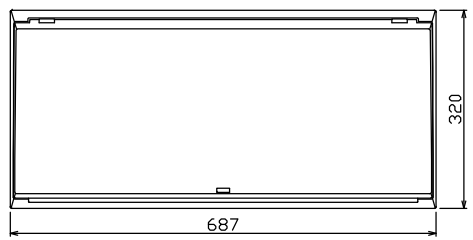

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

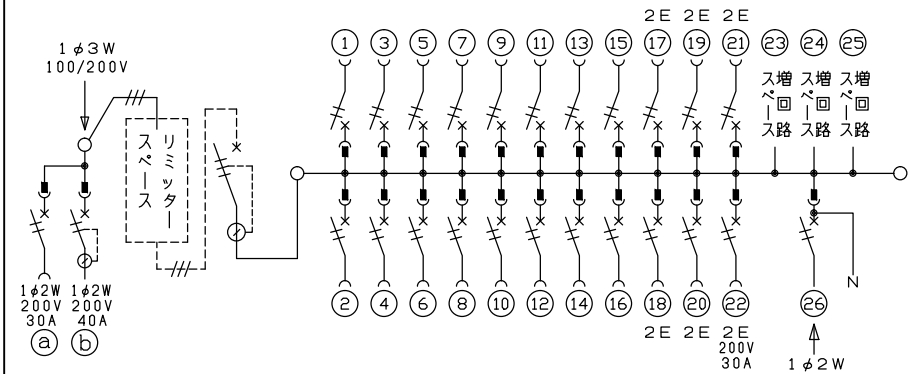

- ・1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- ・主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- ・分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ・②②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ・②⑤太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ・①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
- ・①回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1φキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース(木板)	主開閉器漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器			P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	図番				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175x75)	3P3E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V)(IH用)	2P2E 30A		75 A	露出・半埋込兼用形	検査					
30 A	40 A	有	75 A	-	16	5	1	1	3		難燃性合成樹脂(自己消火性)	設計					
BC-2NA	GB-52NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			マンセル 8GY9,7/0,2	製図					
														住宅用分電盤 MALG37223IT2B3E4 <small>(太陽光器システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)</small>			
												テンパール工業株式会社					