御納入先	様

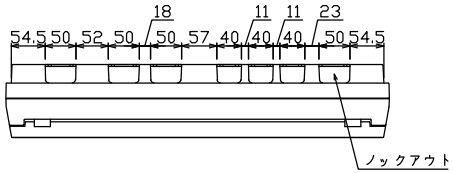

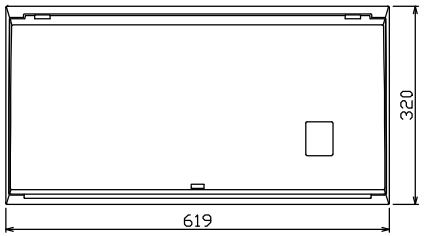

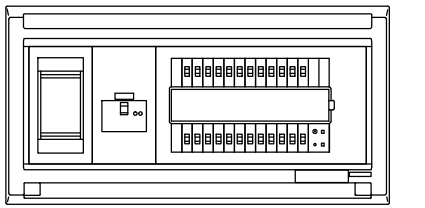



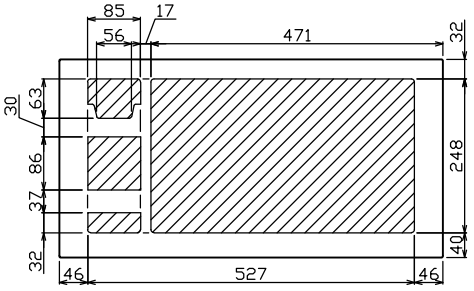

配線孔寸法図(////部開口)



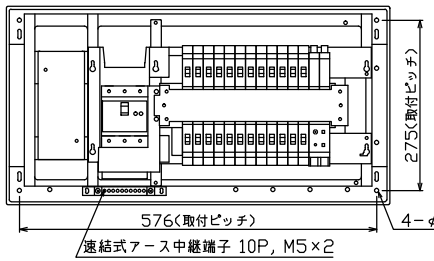

注）震度５強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

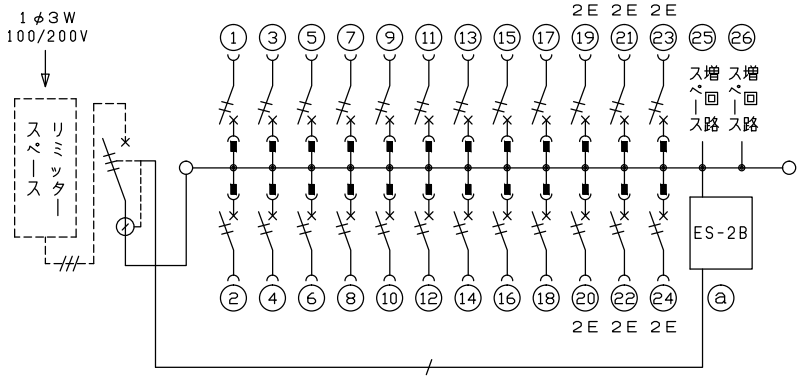

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線22mm²同梱）

主幹）ELB 3P 75AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

ⓐ感震センサーユニット（ES-2B）
動作感度：震度５強相当

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		
(175x75)							(175x75)
有	75 A GBU-73･1HKC	−	18 BC-1NA	6 BC-2NA		2	−

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
山本博	田中	品田	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG37242ES2B（感震機能付）		

17-8-A

1	HV-570	MALG37242ES2B