


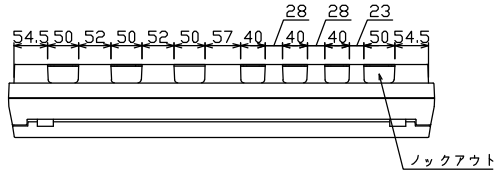


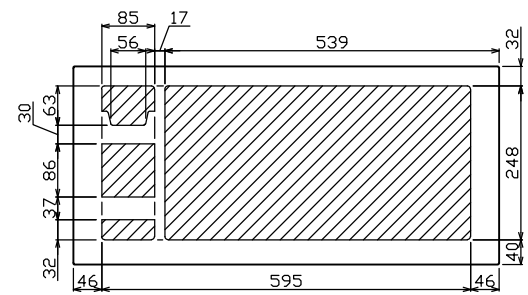




御納入先
様

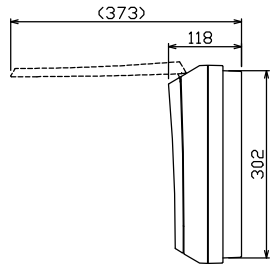


ロックアウト

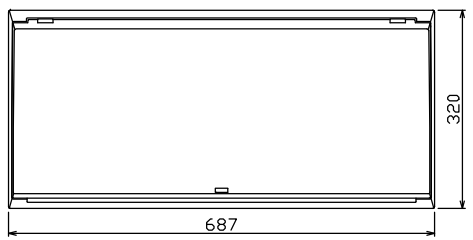

配線孔寸法図(斜線部開口)

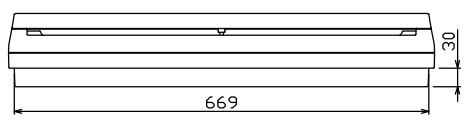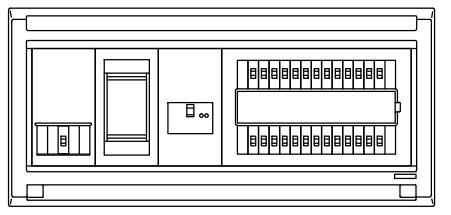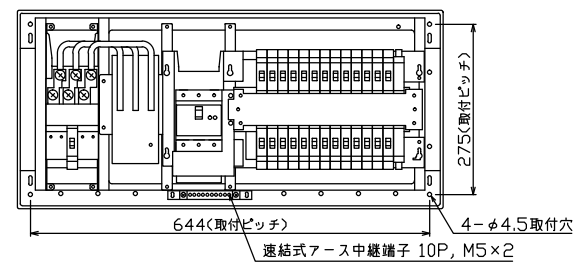

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

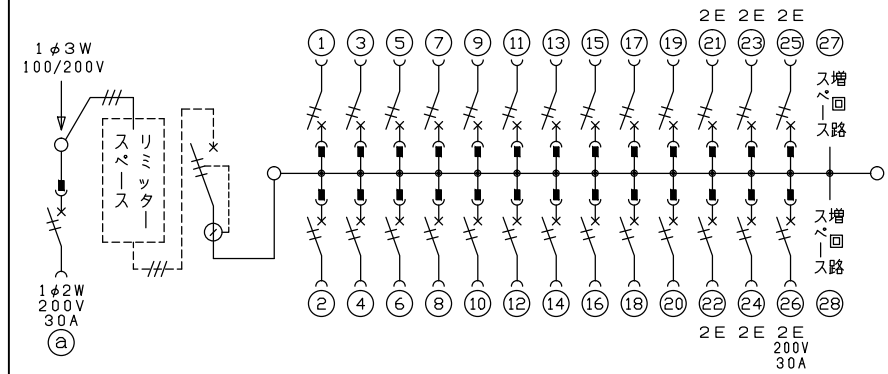

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	30A	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	図番	品名	品番
BC-2NA	有	75A	-	20	5	1	2	75A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	MALG37262IB3	住宅用分電盤	MALG37262IB3
GBU-73-IHKC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						近藤 羽生 吉 長力		(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	