


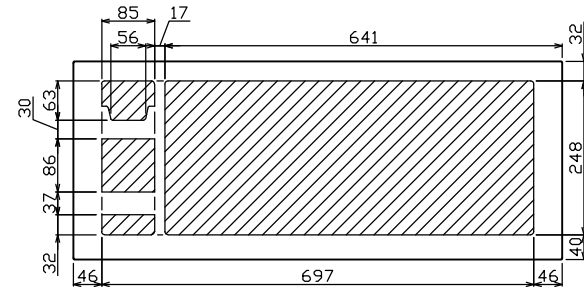
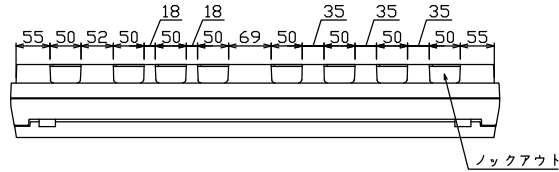



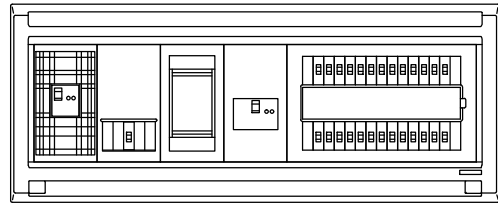


御納入先 _____ 様

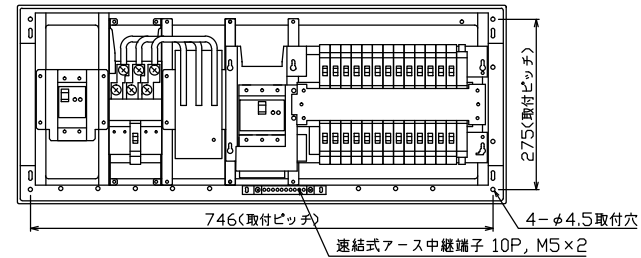

配線孔寸法図(//部開口)

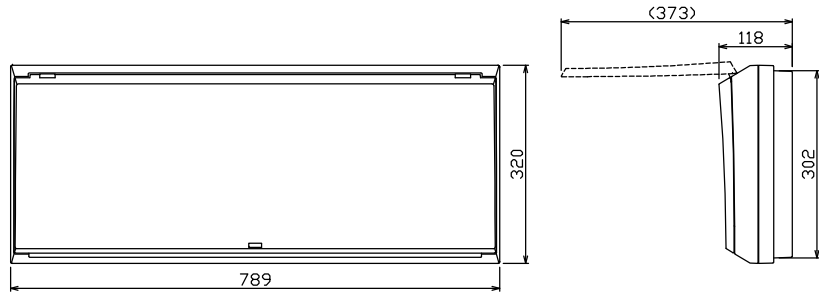

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

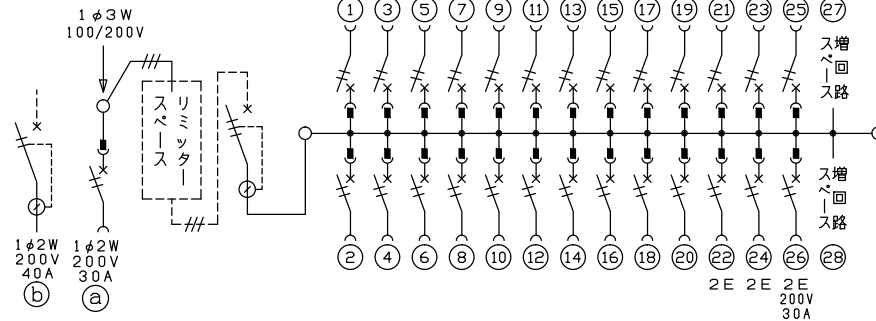

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		リミッター スペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	リミッター スペース (木板)	漏電遮断器	P	E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検査	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	2P2E (200V)	2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	-	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	(175×75)	75 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	MALG37262IB3G4 (エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)
40A	30A	有	75A					20	5	1							テンパール工業株式会社						
GB-52EC	BC-2NA		GBU-73-1HKC					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA													