



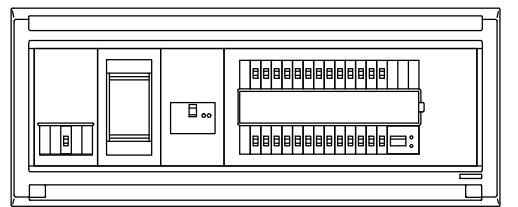
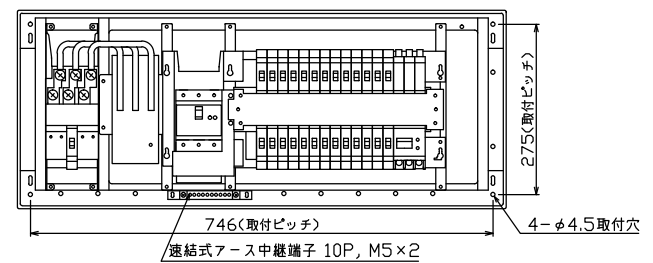
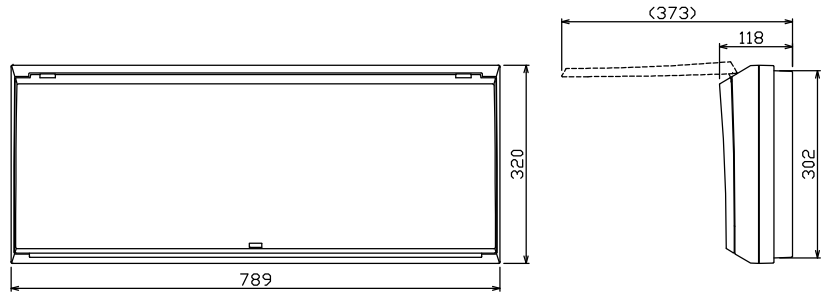


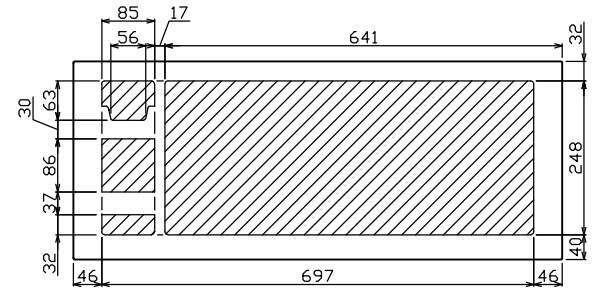

御納入先 _____ 様

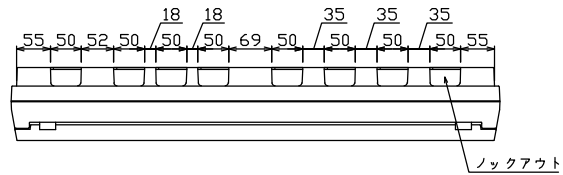

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

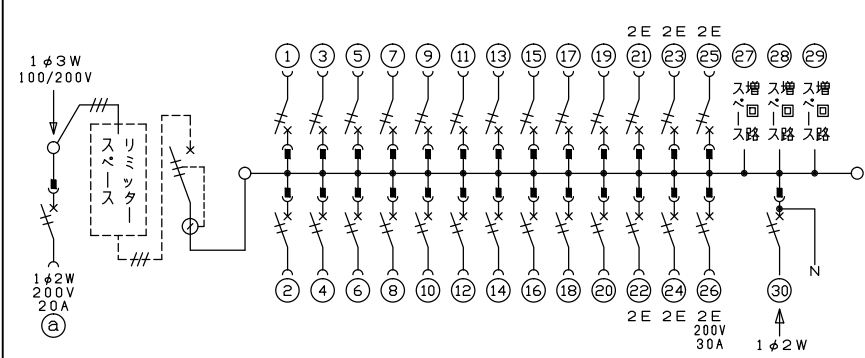

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
③太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
④回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-1用開閉器	リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V)	20A 有 BC-2NA	3P3E 75A GBU-73HKC		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース (175×75)	定格電流 75A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番	
				20	5	1	1	3			マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力		住宅用分電盤	MALG37263IT2B2	
				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS					テンパール工業株式会社		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)		