

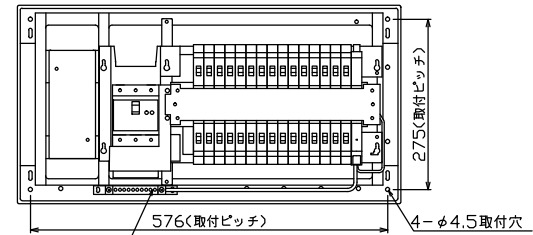
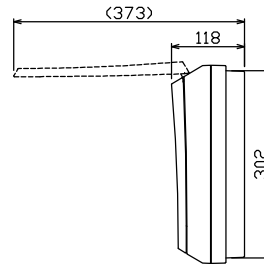
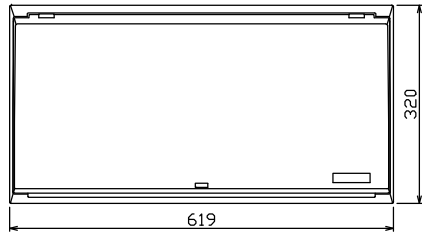
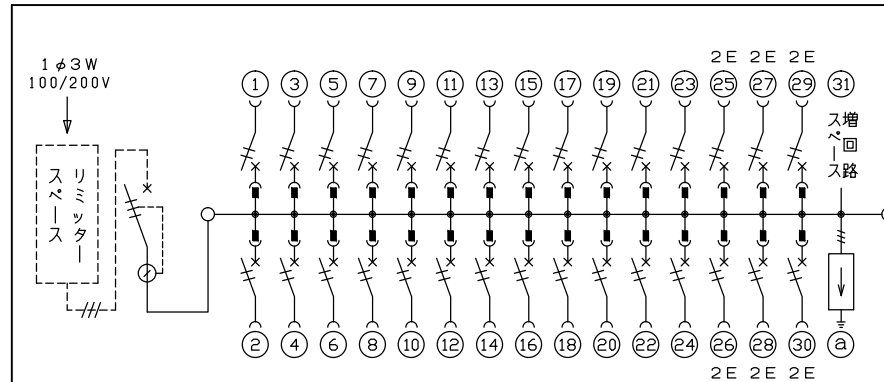


配線孔寸法図(//部開口)



速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)

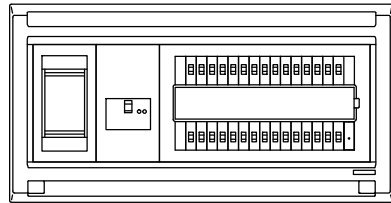

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

② 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μs)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	75 A		形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A													
	75 A	-	24	6		1												
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA														

近藤 羽生 吉 長力

テンパール工業株式会社

住宅用分電盤
MALG37301LA1
(避雷器付)