


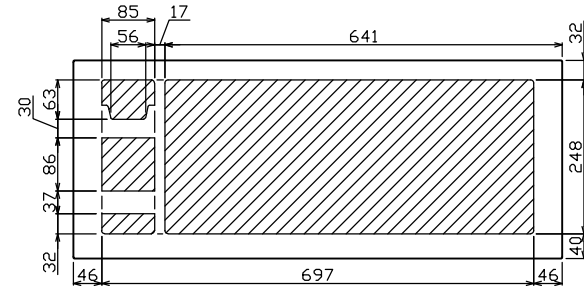
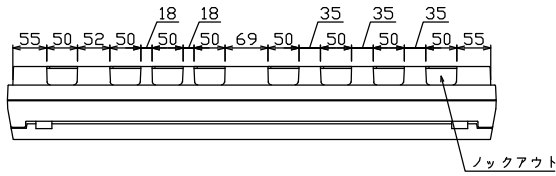



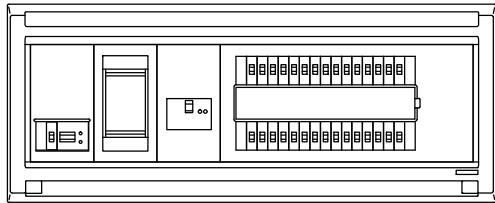


御納入先 \_\_\_\_\_ 様

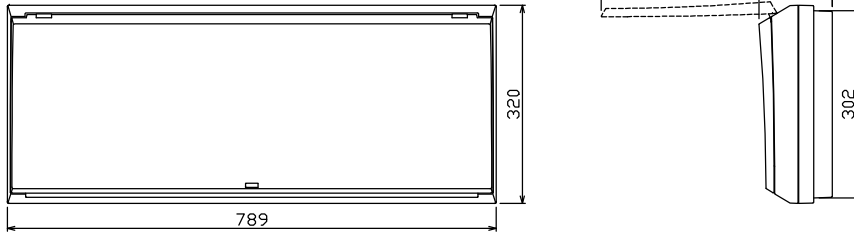

配線孔寸法図(//部開口)

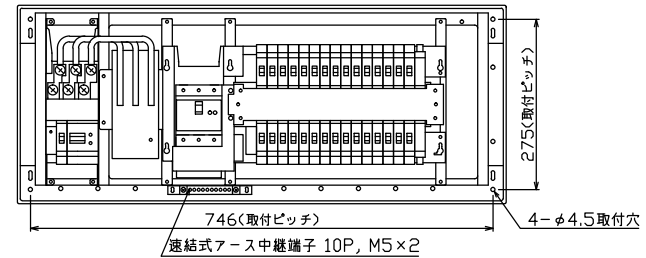

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

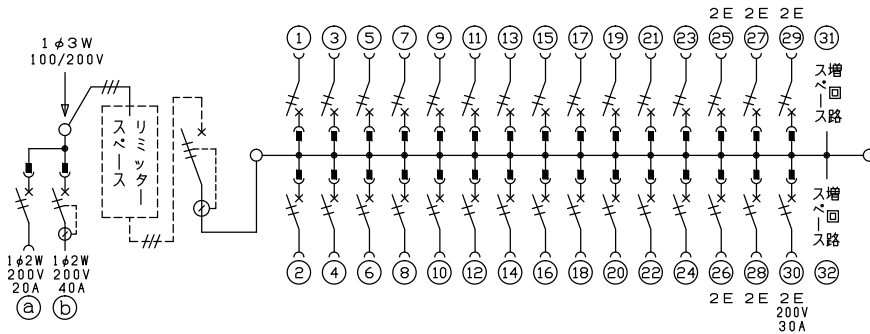

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1φ3W用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	図番			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	(175×75)	75 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検査	設計	製図	
20A	40A	有	75A	-	24	5	1				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検査	設計	製図	
BC-2NA	GB-52NA		GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						テンパール工業株式会社				
														品名		住宅用分電盤	
														品番		MALG37302IB2E4	
																(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	