







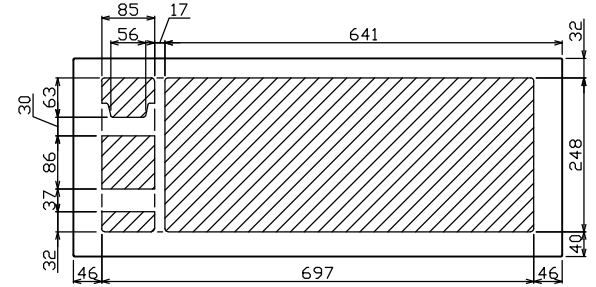


御納入先


様

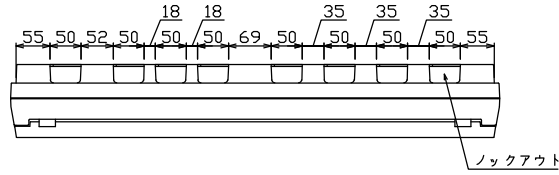

配線孔寸法図(//部開口)

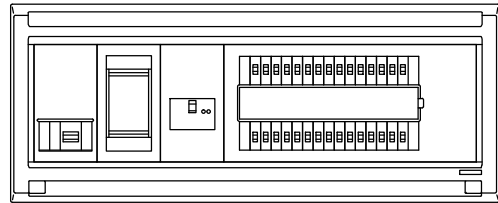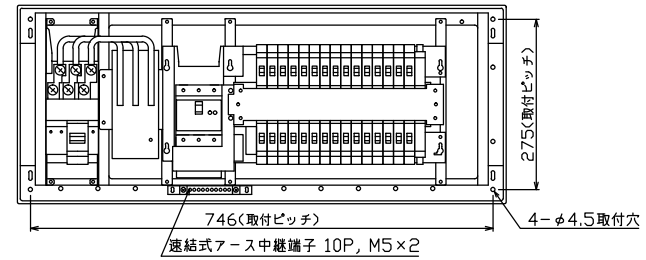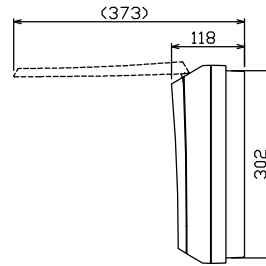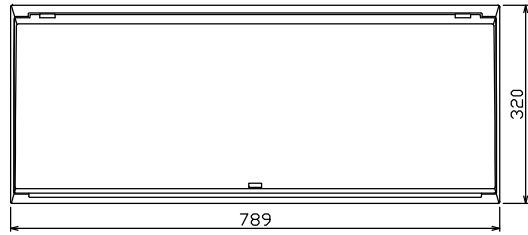

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

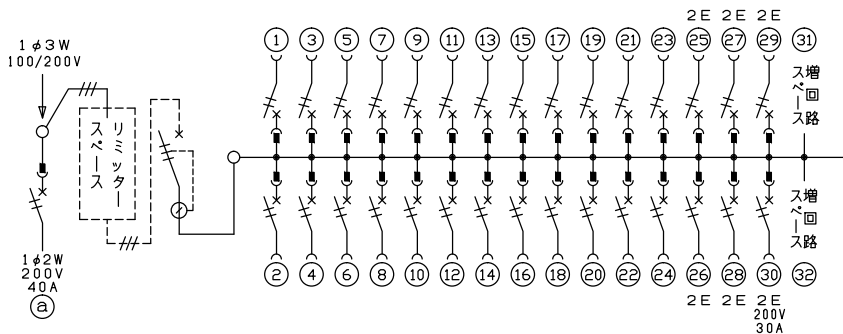

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ③①回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)		スペース (175×75)	定格電流 75 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番		
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	24	5	1	2	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	① ② ③ ④	品名		
40A	有	75A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	品番	MALG37302IB4	
B-52NA		GBU-73:1HKC											(電気温水器・IHクッキングヒーター用)	