


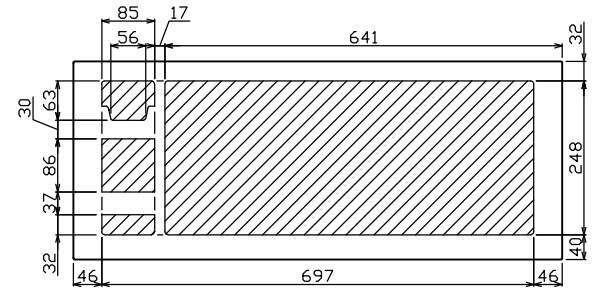
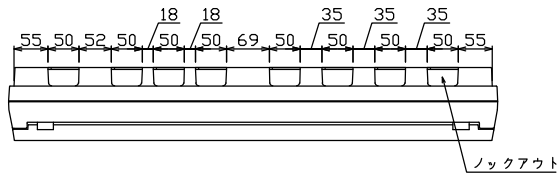

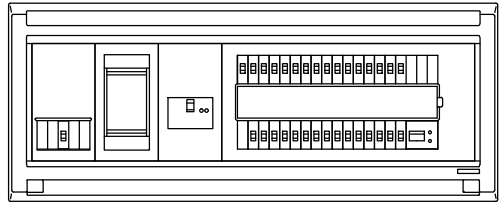


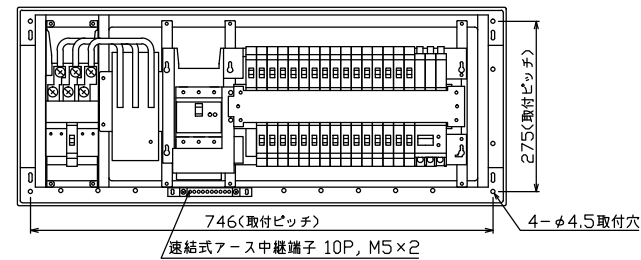


御納入先 \_\_\_\_\_ 様

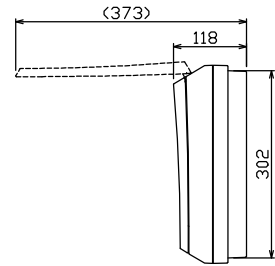

配線孔寸法図(//部開口)

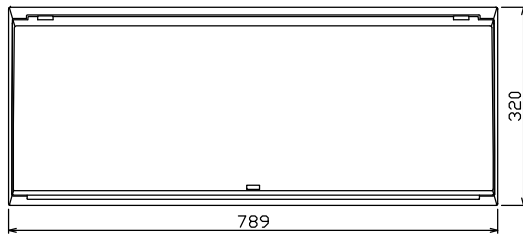

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

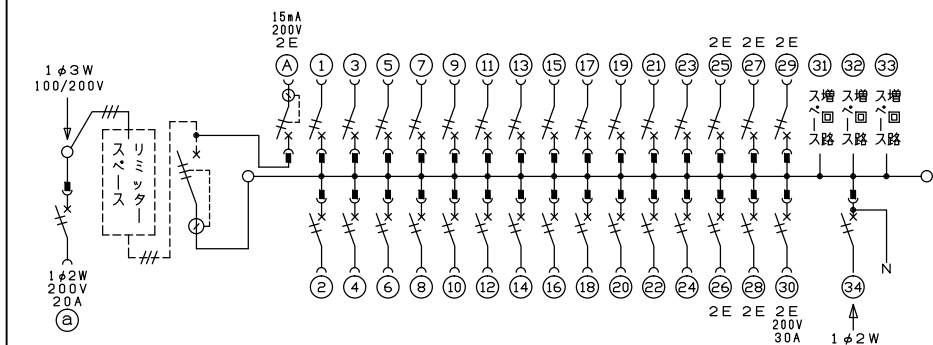

- 1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器
- ③回路：EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF  
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付
- ④回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑤回路：太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	EV・PHEV用開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V)	(175x75)	3P3E	2P2E (15mA・200V) (EV・PHEV用)	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流 75 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番			
20A	有	75A	20A	24	5	1	1	3		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-73HKC	GBC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS	-		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	品番	MALG37303IT2B2EV1 (EV・PHEV別付, エコキュート, IHクッキングヒーター, 太陽光創遮断器付)		