


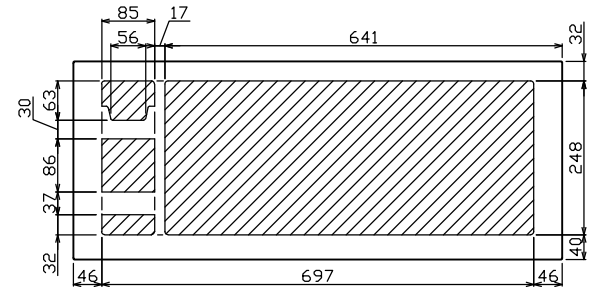
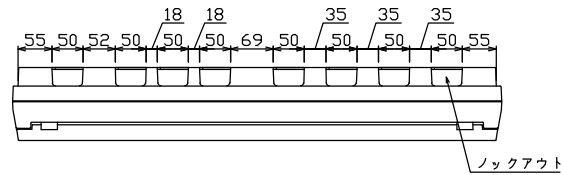



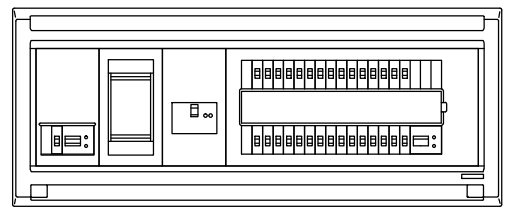


御納入先 _____ 様

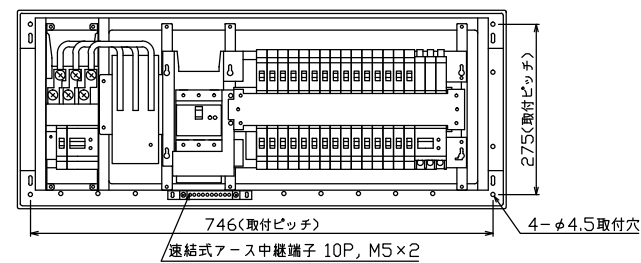

配線孔寸法図(//部開口)

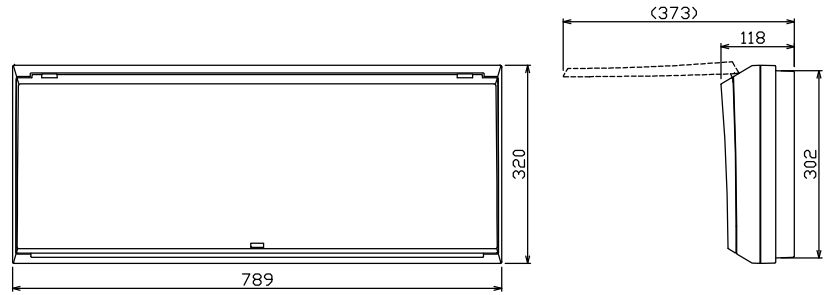

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

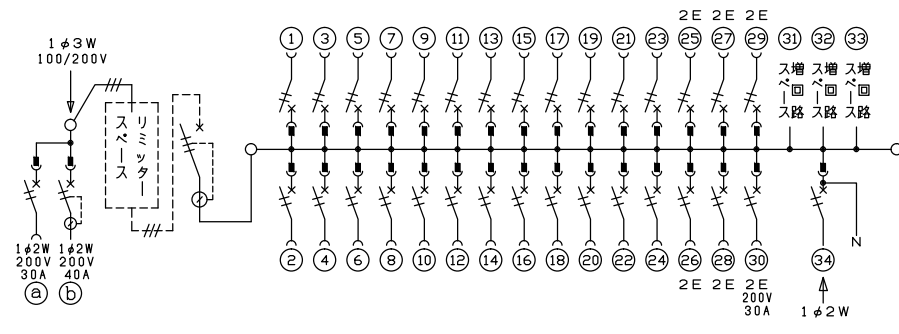

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③④太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1φキルト用遮断器	暖房器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	図番			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P3E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A		75 A	露出・半埋込兼用形	検査	設計	製造		
30A	40A	有	75A	-	24	5	1	1	3		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
BC-2NA	GB-52NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			品名	MALG37303IT2B3E4
													品番	(太陽光側電圧シム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)		