


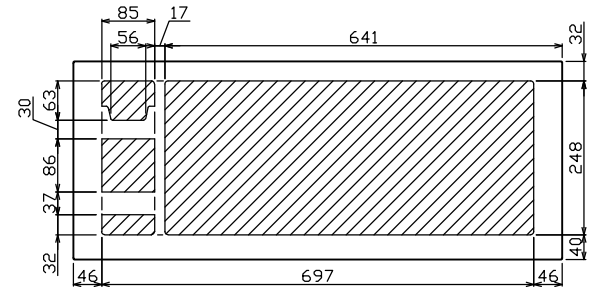
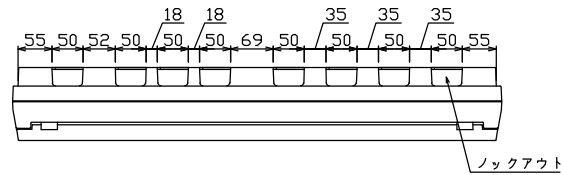



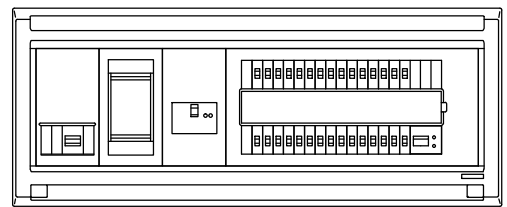


御納入先 _____ 様

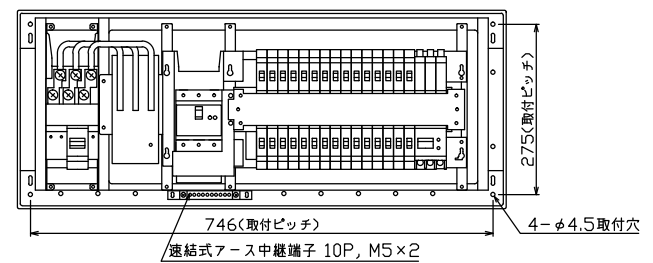

配線孔寸法図(//部開口)

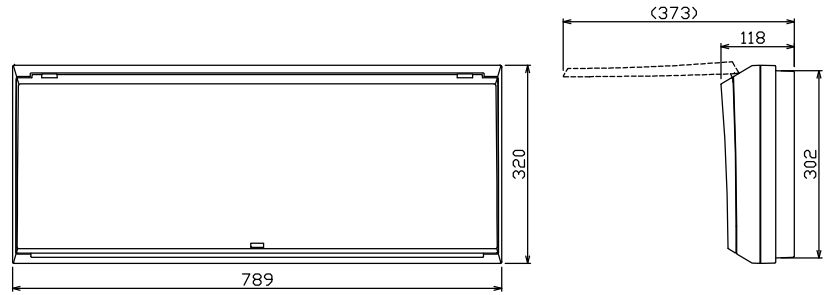

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

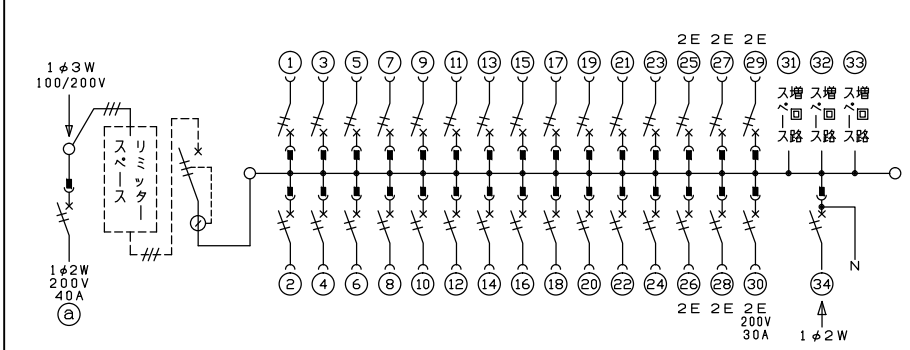

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③④太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	定格電流	形式	承認	図番		
2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	スペース	75 A	露出・半埋込兼用形	検査	設計	製造	
40	有	75 A	-	24	5	1	1	3		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力
B-52NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS	(175×75)		マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			
											品名	住宅用分電盤		
											品番	MALG37303IT2B4 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)		