


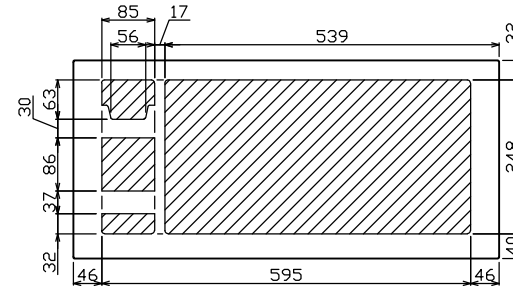
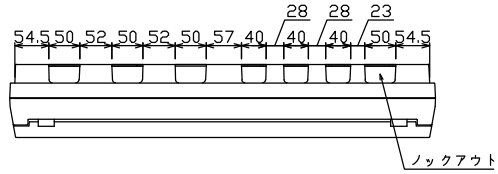

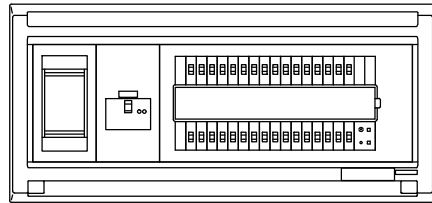


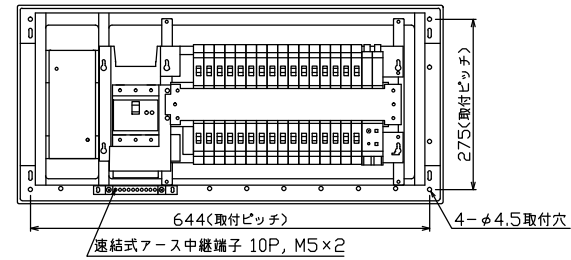


御納入先 \_\_\_\_\_ 様



配線孔寸法図(//部開口)

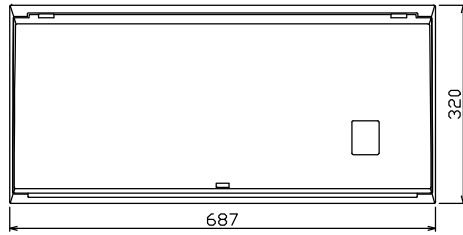

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

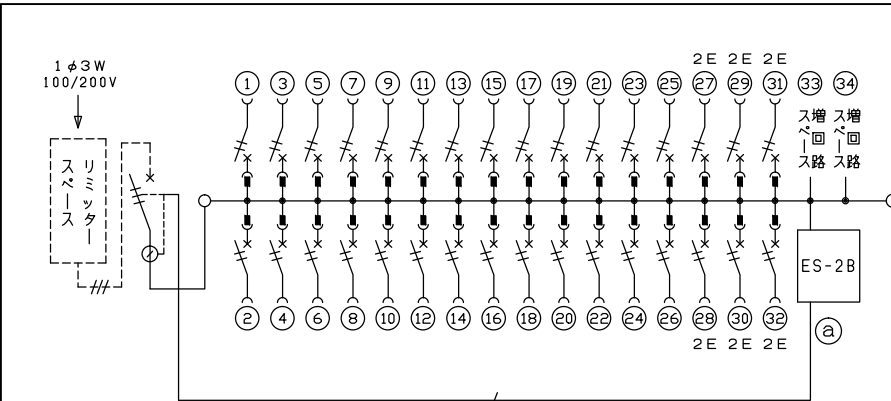

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

Ⓐ 感震センサーユニット (ES-2B)  
動作感度: 震度5強相当

| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75)<br>有 | 主開閉器        |        | 分岐開閉器数   |          |             |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(175×75) | 分電盤定格 |      | キャビネット仕様 |           | 日付 |    | 名称 | 面 | 担当 |
|--|-------------|--------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------------|-------|------|----------|-----------|----|----|----|---|----|
|  | 漏電遮断器       | 一次送り回路 | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 増回路<br>スペース | 増回路<br>スペース |                            | 定格電流  | 75 A | 形式       | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 検図 |    |   |    |
|  | 3P2E        | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | P E A       | A           |                            |       |      |          |           |    |    |    |   |    |
|  | 75 A        | -      | 26       | 6        |             | 2           |                            |       |      |          |           |    |    |    |   |    |
|  | GBU-73-1HKC |        | BC-1NA   | BC-2NA   |             |             |                            |       |      |          |           |    |    |    |   |    |

山本 田中 品田 長力

テンパール工業株式会社

住宅用分電盤  
MALG37322ES2B  
(感震機能付)