御納入先　　様

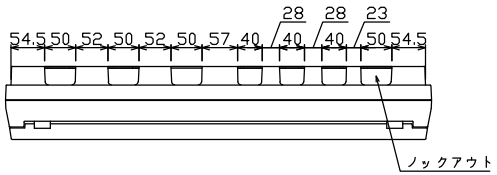

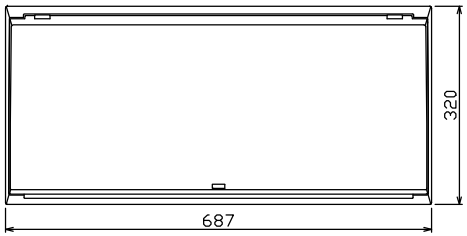

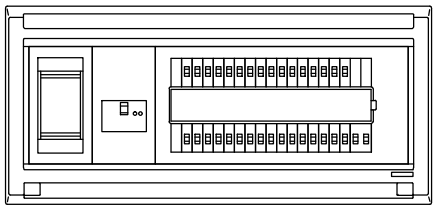



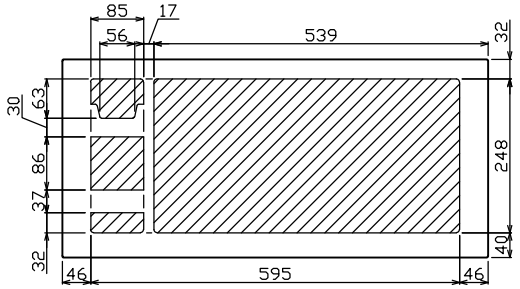

配線孔寸法図(////部開口)

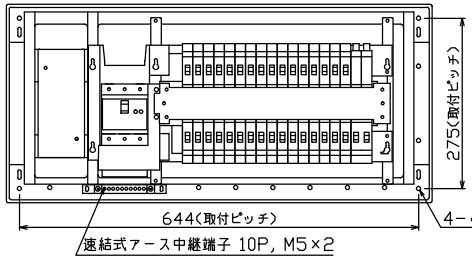

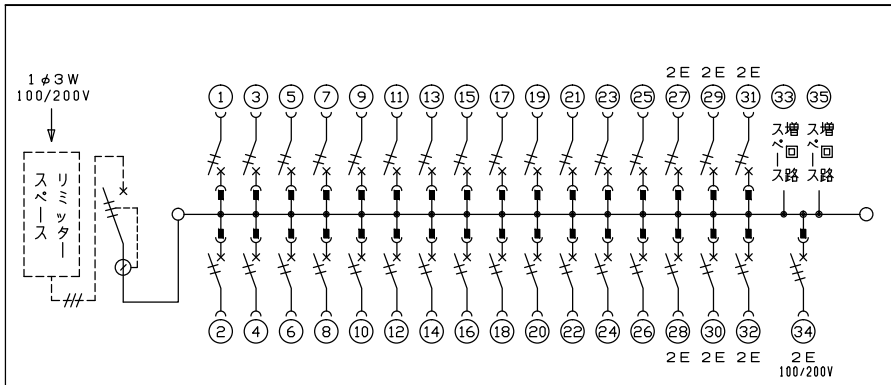

1φ3W　リミッタースペース付
　　（リミッター用電線22㎟同梱）

主幹）ELB　3P　75AF　BC 5,0kA
　　30mA高速形　単3中性線欠相保護付

分岐）MCB　2P　30AF　BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

㉞回路：単3分岐ブレーカ　30AF
　　BC 2,5kA　コード短絡保護機能付
　　ニュートラルスイッチ付
（注）主幹ブレーカに入る電線色と
　　単3分岐ブレーカの負荷側の
　　電線色は異なる場合があります。

リミッタースペース（木板）	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース（木板）
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増回路スペース	
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A		
(175x75)							(175x75)
有	75A	−	26	6	1	2	−
	GBU-73・1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-3・1NSA		

分電盤定格	
定格電流	75 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG37322N1（単3分岐ブレーカ組込）		

17-8-A

1	HV-424	MALG37322N1