

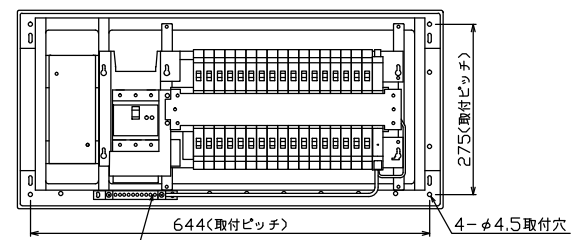
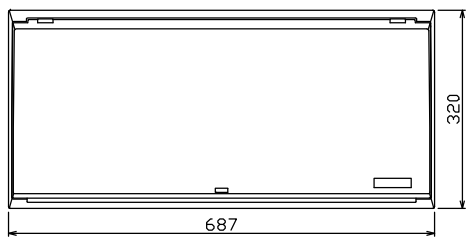




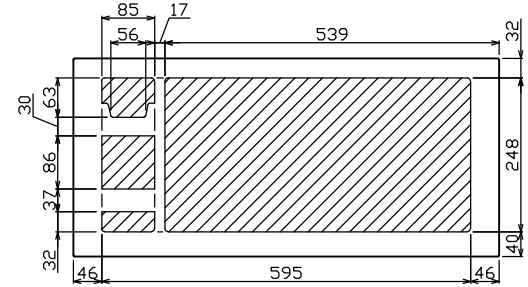


御納入先

様

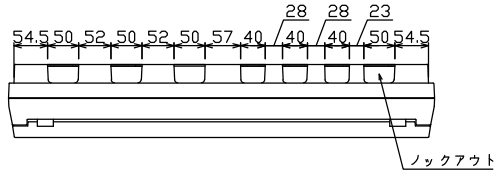

速結式アース中継端子 10P  
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)

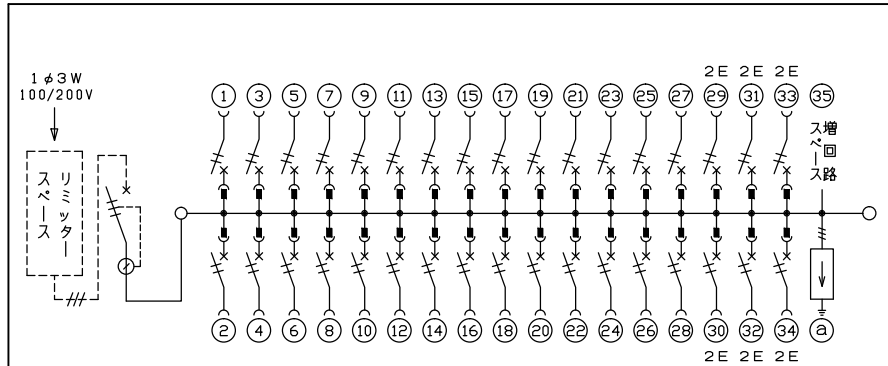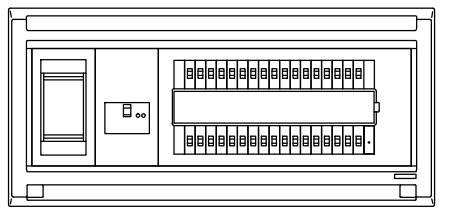

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
② 避雷器 (LA-1A)  
公称放電電流 5kA (8/20μs)  
電圧防護レベル クラスII

| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75)<br>有 | 主開閉器          |    | 一次送り回路 |                    | 分岐開閉器数             |    |   | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75) | 分電盤定格<br>定格電流 75A | キャビネット仕様    |                    | 日付        | 名称         | 面            | 担当 |           |
|--|---------------|----|--------|--------------------|--------------------|----|---|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------|------------|--------------|----|-----------|
|  | 漏電遮断器<br>3P2E | PE | A      | 安全ブレーカ<br>2P1E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 20A | PE | A |                                    |                   | 増回路<br>スペース | 形式                 |           |            |              |    | 露出・半埋込兼用形 |
| GBU-73-1HKC                            | 75A           | -  | -      | 28                 | 6                  | -  | - | 1                                  | -                 | 75A         | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 露出・半埋込兼用形 | 1/8 (A3基準) | MALG37341LA1 |    |           |
|  |               |    |        | BC-1NA             | BC-2NA             |    |   |                                    |                   |             | マンセル<br>8GY9,7/0,2 |           |            |              |    |           |

|    |              |
|----|--------------|
| 名称 | 住宅用分電盤       |
| 図番 | MALG37341LA1 |
| 品名 | (避雷器付)       |
| 品番 |              |