

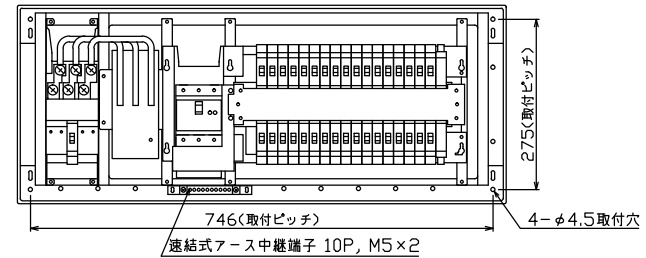
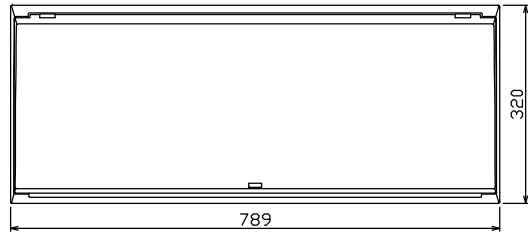



配線孔寸法図(//部開口)



速結式アース中継端子 10P, M5×2
4-φ4.5取付穴

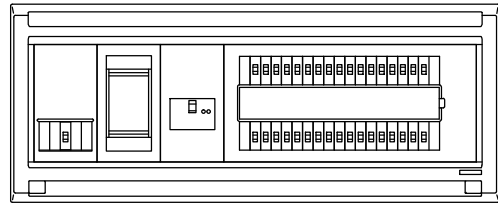

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

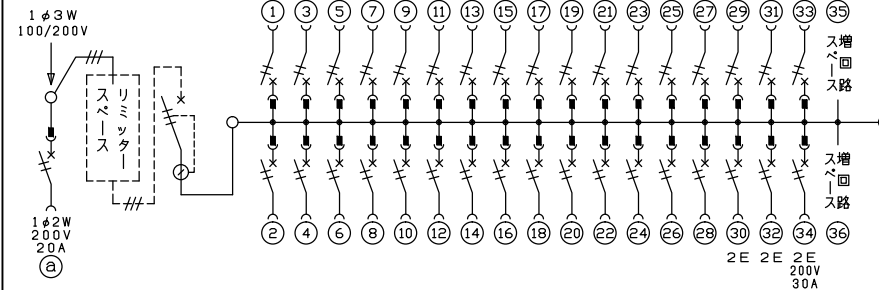

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	75 A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	図番		
20A BC-2NA	有	75A GBU-73:1HKC	-	28 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA				マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社	品名 住宅用分電盤		
													品番 MALG37342IB2		
														(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	