


端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

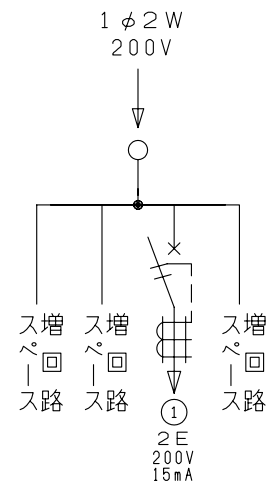

①EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF  
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付

分岐開閉器		キャビネット仕様				日付	名称	面	担当	
漏電遮断器	増回路スペース	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A4基準)		名称			
2P2E 20A		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	図番		
(15mA;200V) (EV・PHEV用)		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2				品名	機器取付スペースボックス		
1	3							品番	SP-MA1LP20EV	
GBC-2NA										