


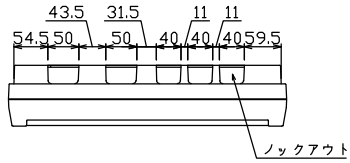



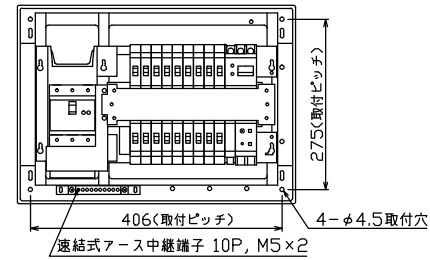


御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(斜線部開口)



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

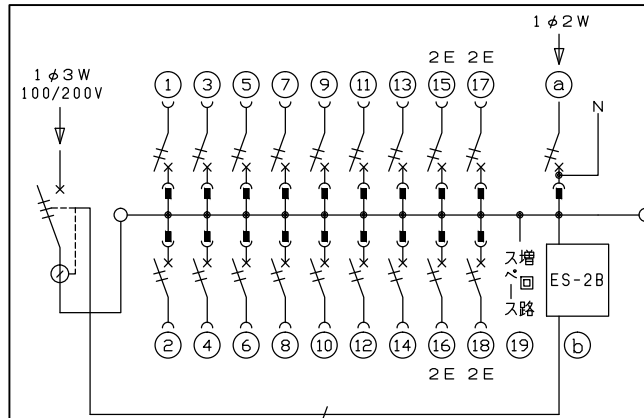

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8 付属

①太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

②感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 100A GBU-103HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当					
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認				検図	設計	製図		
-	-	-	14	4	1	1	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	古本	水戸	松本	井上	住宅用分電盤	YAG310181T2ES2B	(太陽光発電システム用, 感震機能付)