


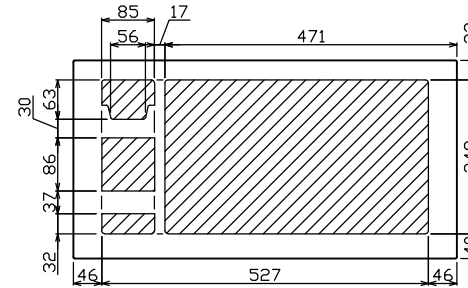
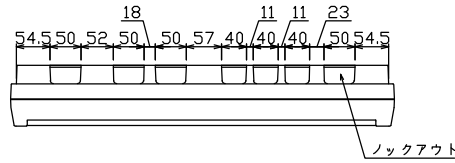





御納入先
様

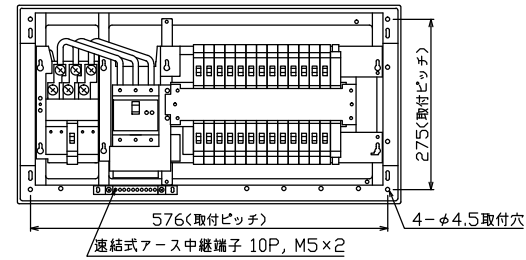

配線孔寸法図(////部開口)

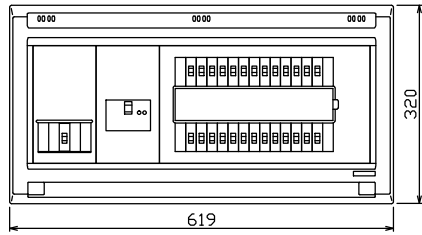

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

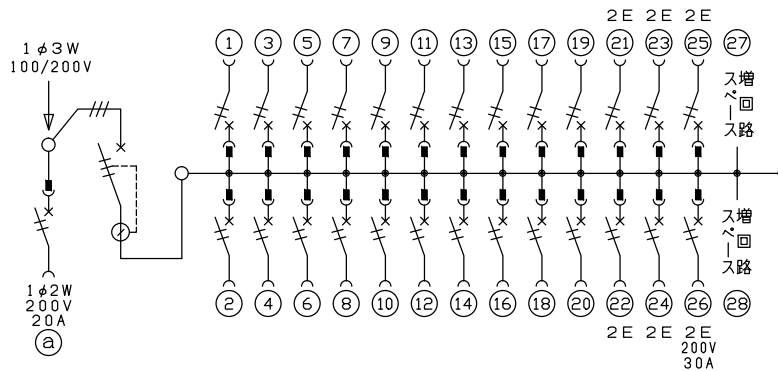

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ1線用遮断器	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路 スペース 2	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称		
20A	100A	-	20	5	1					住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-103-IHC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					YAG310262IB2		
										テンパール工業株式会社		
										(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		