






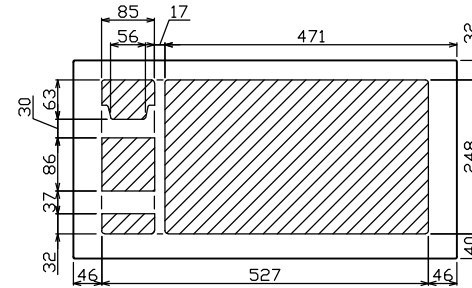


御納入先


様

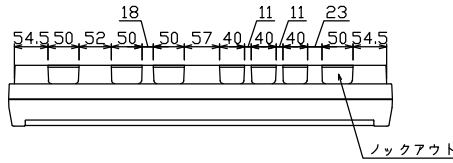

配線孔寸法図(//部開口)

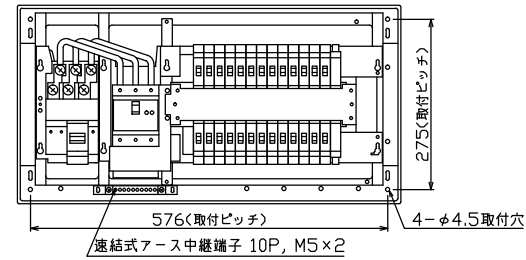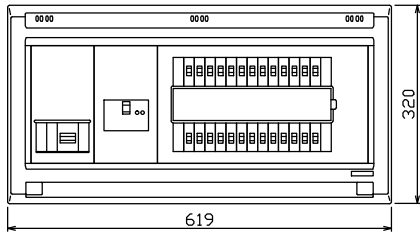

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

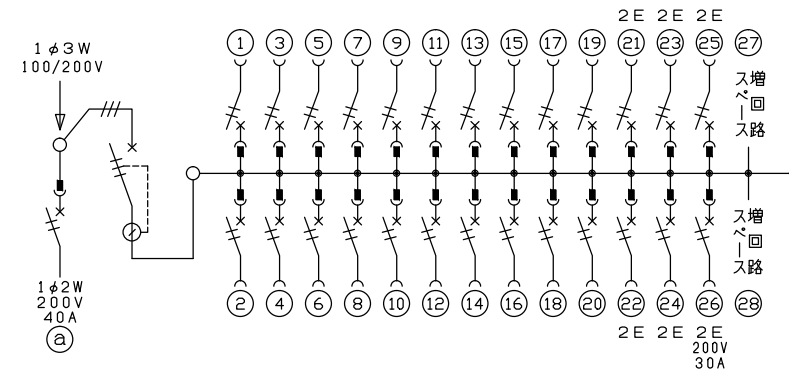

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路: 電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当							
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検閲	設計	製図	名称	面	担当			
40A	100A	-	-	-	-	-	20	5	1	2	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検閲	設計	製図	住宅用分電盤					
B-52NA	GBU-103:1HC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検閲	設計	製図	YAG310262IB4					
												色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				品番					
																		品番			(電気温水器・IHクッキングヒーター用)		