


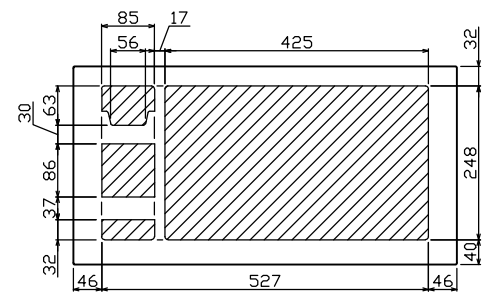
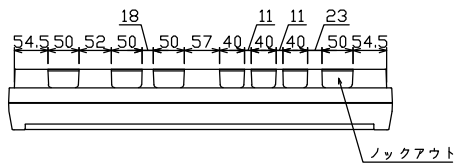


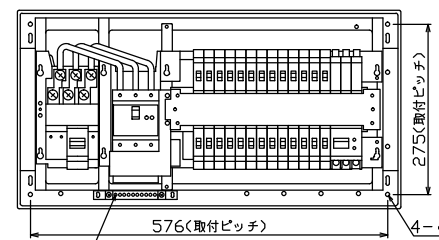


御納入先 _____ 様




配線孔寸法図(//部開口)

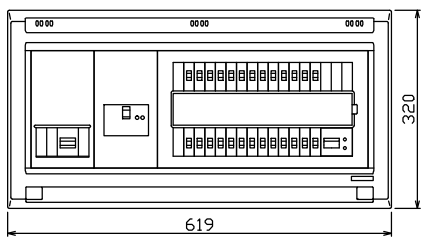

速結式アース中継端子 10P, M5×2



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

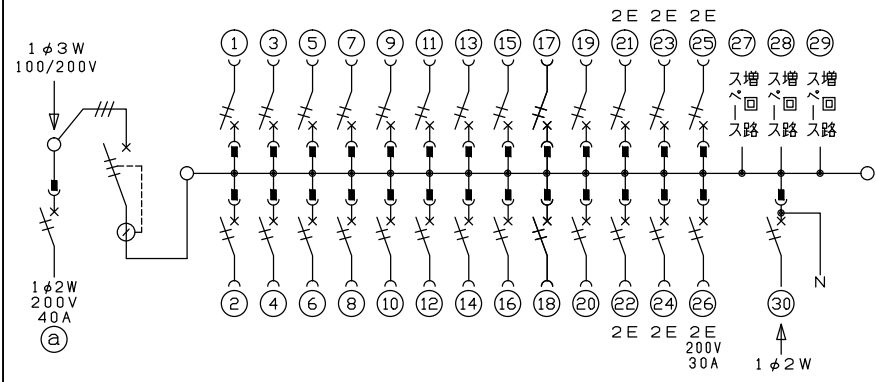

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (26)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (30)太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 (a)回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	主開閉器	一次送回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当				
配線用遮断器	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	3P3E	-	20	5	1	1	3		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	YAG310263IT2B4
B-52NA	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社							(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)