


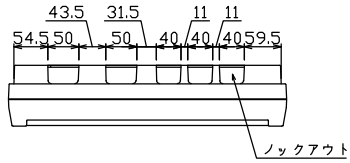




御納入先
様

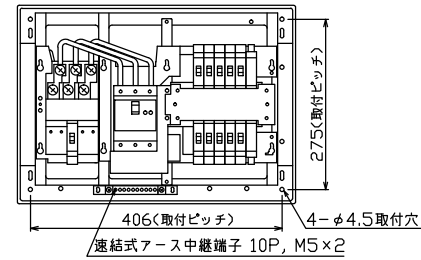

配線孔寸法図(斜線部開口)

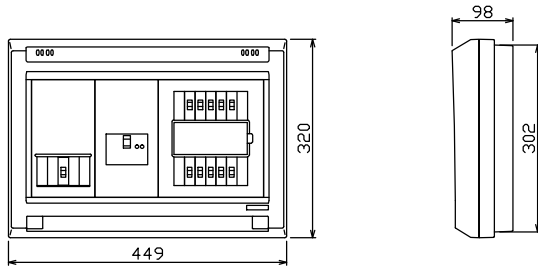

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)			定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認			
BC-2NA	GBU-53-1HCC	-	8	1	1	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	図番		
			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	品名	住宅用分電盤	
												承認	品番	YAG34102IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	