


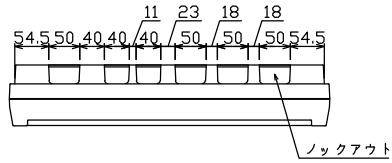
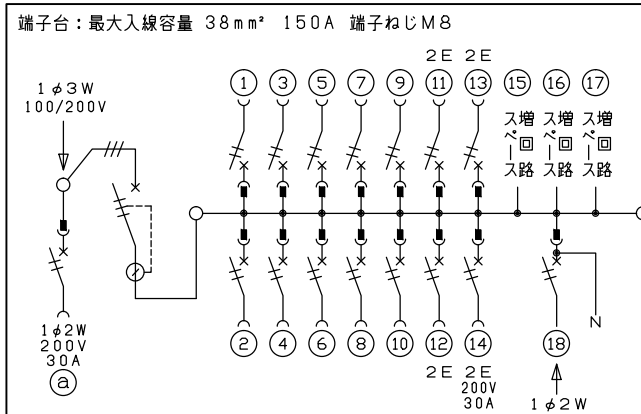




御納入先  
様

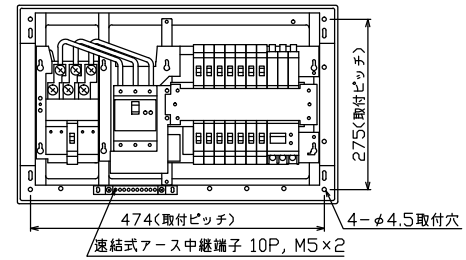

配線孔寸法図(//部開口)

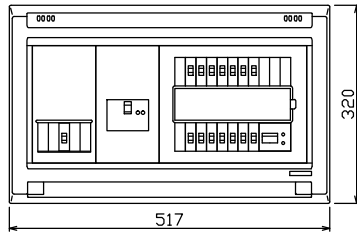

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑯太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

⑰回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路	増回路	スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度					
2P2E (200V)	3P3E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	スペース	スペース	(175×75)	60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図		
30 A	40 A	-		10	3	1	1		3			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力		
BC-2NA	GBU-53HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS							テンパール工業株式会社					
															名称	住宅用分電盤			
															図番	YAG34143IT2B3			
															品名	(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)			
															品番	YAG34143IT2B3			