


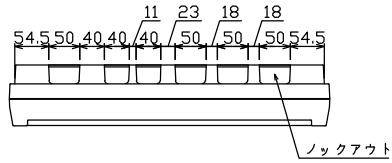
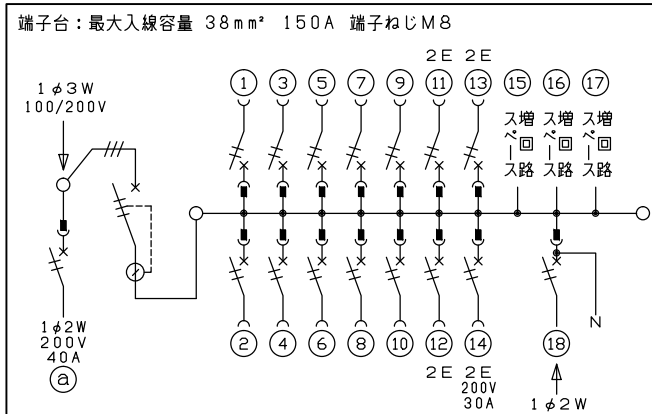



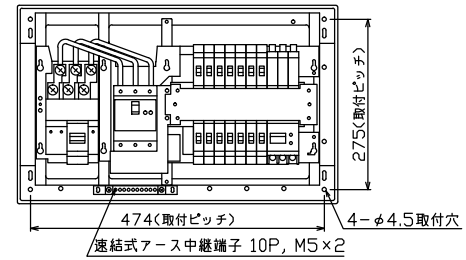

御納入先 様



配線孔寸法図(//部開口)

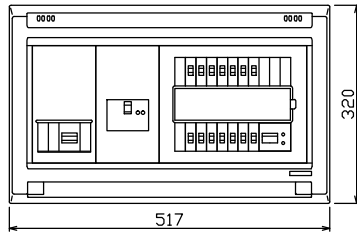

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器

⑯太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当					
配線用遮断器	漏電遮断器	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図			
2P2E (200V)	3P3E	-	-	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	3	1	1	3	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	①	②	③	④	図番	品名	住宅用分電盤	品番	YAG34143IT2B4 (太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, 電気温水器)
40	40A	-	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社								