



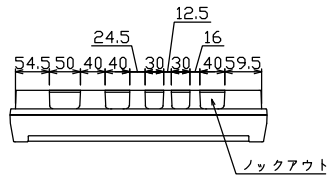




御納入先  
様

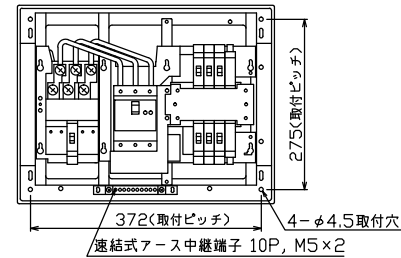

配線孔寸法図(//部開口)

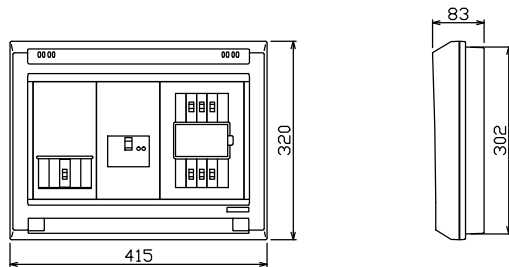

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ2W 100/200V		1φ2W 200V 20A (a)		2E 200V 30A	
安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース
2P2E (200V)	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2
20A	50A	4	1	1	
BC-2NA	GBU-53:1HC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	

付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
(175×75)	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称		
			近藤 羽生 吉 長力	図番		
			品名	住宅用分電盤		
			品番	YAG350621B2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		