御納入先	様

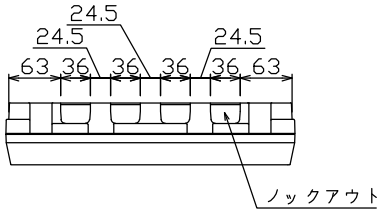

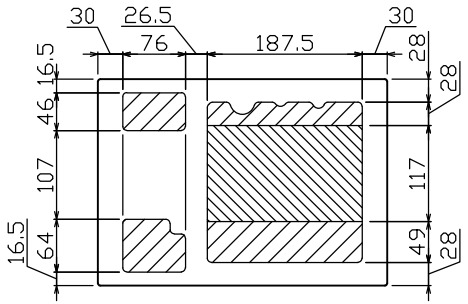

配線孔寸法図(////部開口，\\\\部分岐背面)







速結式アース中継端子 10P，M5×2



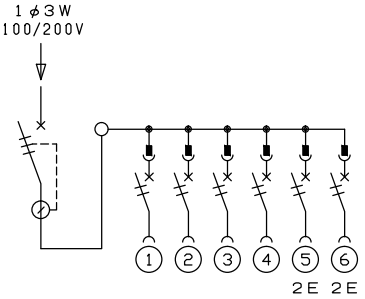

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：14-6付属

リミッタースペース（木板）	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース（木板）
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	
	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A		(175x75)
(175x75)	50A	−	4	2		−	−
−	GBU-53･1HEC		BC-1NA	BC-2NA			

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/6（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
山本	田中	吉川	井上	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YAG3506S		

17-8-A

1	−	YAG3506S