







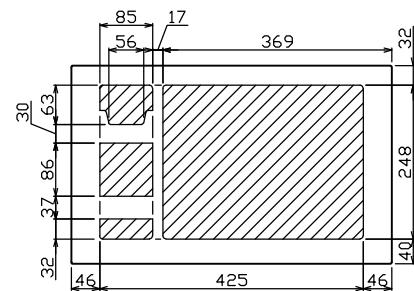


御納入先

様

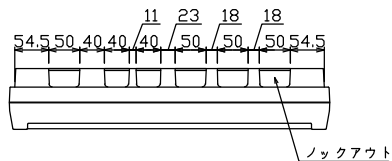

配線孔寸法図(////部開口)

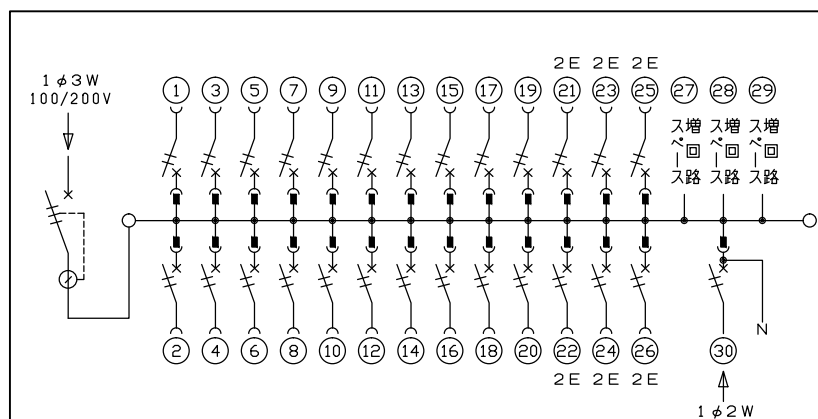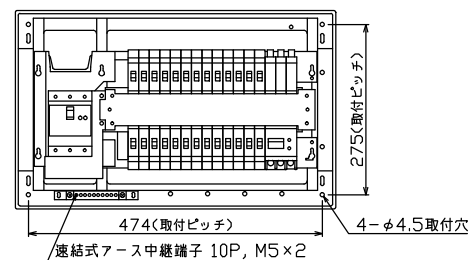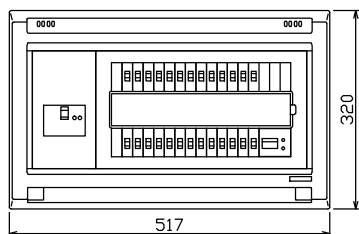

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6付属
③0 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 50A GBU-53HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 面 担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光創遮断器 2P2E 30A				秋本 田中 松本 長力	住宅用分電盤 YAG35263T2 (太陽光発電システム用)	