








御納入先  
様

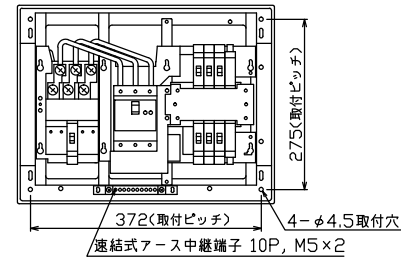

配線孔寸法図(//部開口)

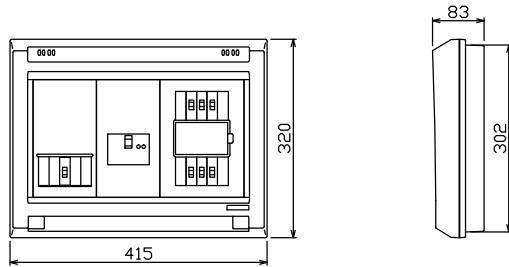

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 漏電遮断器	2P2E (200V)	3P2E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)			定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認			
BC-2NA	GBU-63:1HC	-	4	1	1	-	(175×75)	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	設計 製図	図番	住宅用分電盤		
20A	60A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社		品番	YAG360621B2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		