


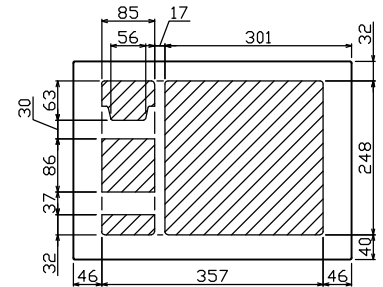
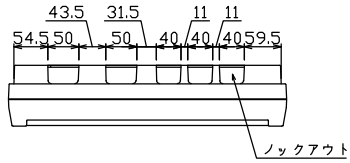
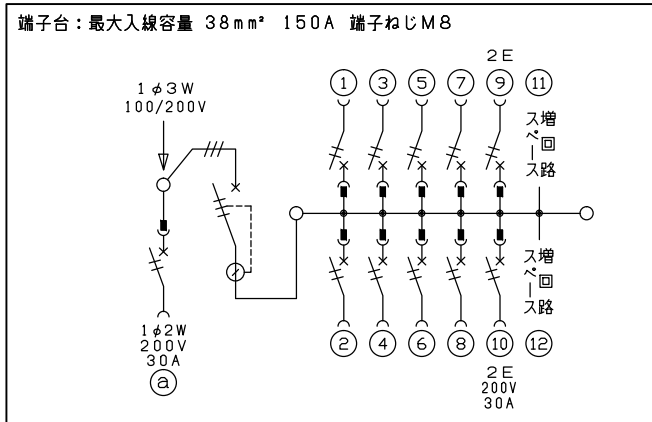




御納入先  
様

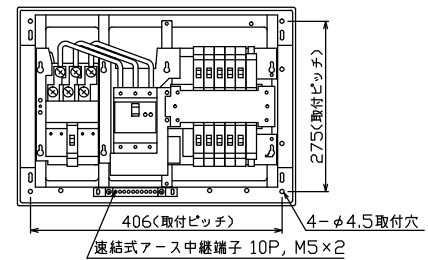

配線孔寸法図(斜線部開口)

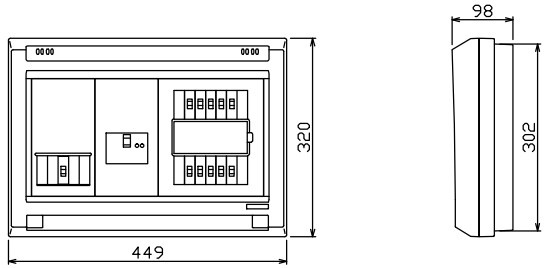

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

| 主閉閉器           |             | 一次送り回路 | 分岐開閉器数             |                    |                                       | 増回路<br>スペース | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) |
|----------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| 安全ブレーカ         | 漏電遮断器       | P E A  | 安全ブレーカ<br>2P1E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 30A<br>(200V)<br>(IH用) |             |                        |
| 2P2E<br>(200V) | 3P2E        | -      | 8                  | 1                  | 1                                     | 2           | -                      |
| 30A            | 60A         | -      | BC-1NA             | BC-2NA             | BC-2NA                                |             |                        |
| BC-2NA         | GBU-63-1HEC |        |                    |                    |                                       |             |                        |

| 分電盤定格    | キャビネット仕様              |                       | 日付            |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 定格電流 60A | 形式 露出・半埋込兼用形          | 材質 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 尺度 1/8 (A3基準) |
|          | 色彩 マンセル<br>8GY9,7/0,2 |                       | 承認 検図 設計 製図   |
|          |                       |                       | 近藤 羽生 吉 長力    |

| 名称 | 面                                    | 担当 |
|----|--------------------------------------|----|
| 図番 |                                      |    |
| 品名 | 住宅用分電盤                               |    |
| 品番 | YAG361021B3<br>(エコキュート・IHクッキングヒーター用) |    |