


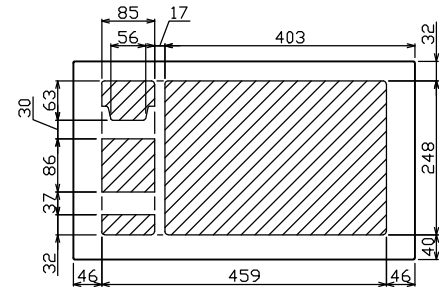
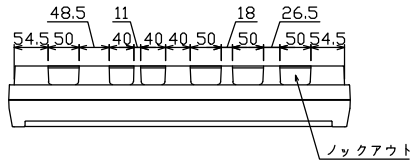
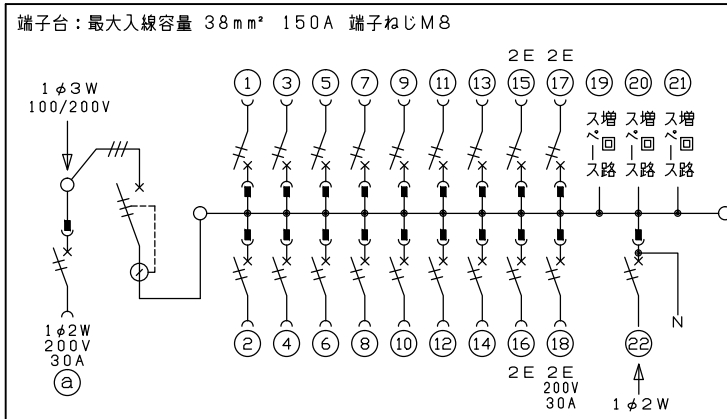




御納入先
様

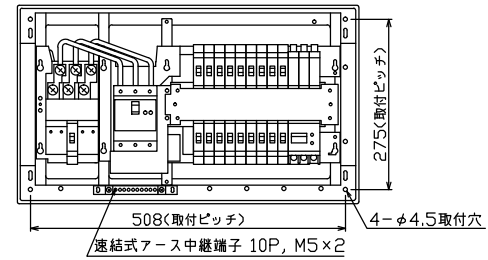

配線孔寸法図(斜線部開口)

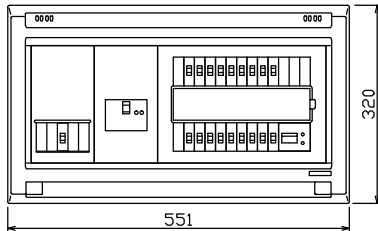

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (18) 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (22) 太陽光遮断器: MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 (a) 回路: エコキュート用配線用遮断器
 (電気温水器用)

端子台: 最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

エコキュート用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路	増回路	スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検閲	設計	製図	図番	品名	品番	
2P2E (200V)	3P3E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	スペース	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	(近藤)	(羽生)	(吉)	(長力)		住宅用分電盤	YAG36183IT2B3	(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)
30A	60A	-		14	3	1	1	3					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社							
BC-2NA	GBU-63HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS															