御納入先	様



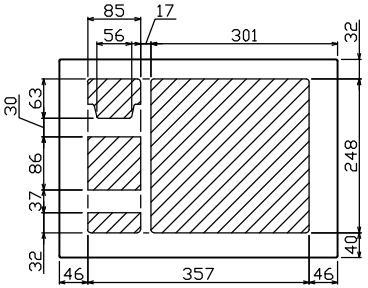

配線孔寸法図(////部開口)









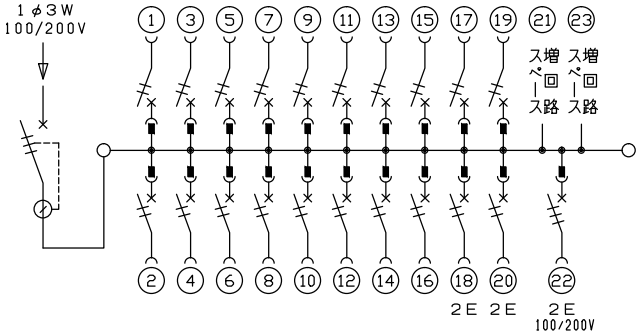

主幹）ELB 3P 60AF BC 5,0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

圧着端子：14-6付属

㉒回路：単3分岐ブレーカ 30AF
　　BC 2,5kA コード短絡保護機能付
　　ニュートラルスイッチ付
　（注）主幹ブレーカに入る電線色と
　　単3分岐ブレーカの負荷側の
　　電線色は異なる場合があります。

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A		
(175x75)	60A	−	16	4	1	2	(175x75)
−	GBU-63・1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-3・1NSA		−

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YAG36202N1（単3分岐ブレーカ組込）		

17-8-A

1	HV-424	YAG36202N1