


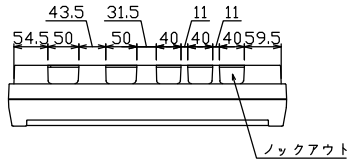
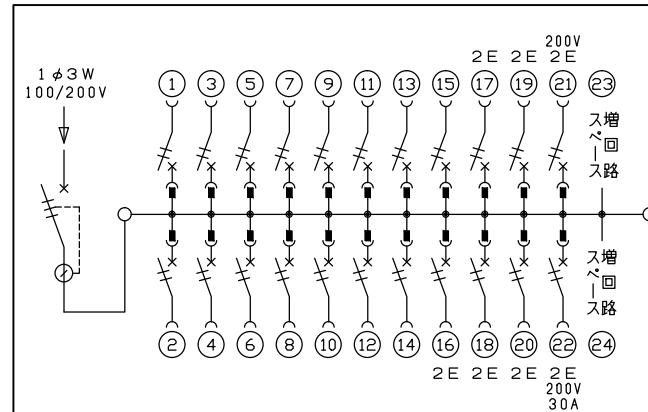



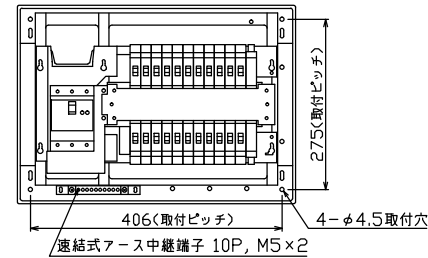

御納入先 \_\_\_\_\_ 様



配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 14-6付属  
①回路: エコキュート用配線用遮断器  
②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A (200V) (IH+I用)	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)		
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A (200V) (IH+I用)	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)
-	60A GBU-63·1HEC	-	15 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA	-	-

分電盤定格	キャビネット仕様	日付
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図

名称	面	担当
住宅用分電盤		
品番 YAG36212IA2		
品番 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

テンパール工業株式会社