


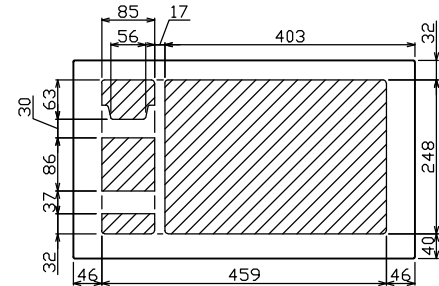
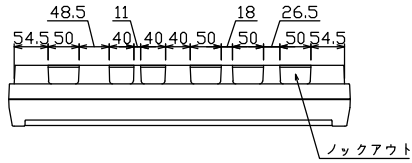
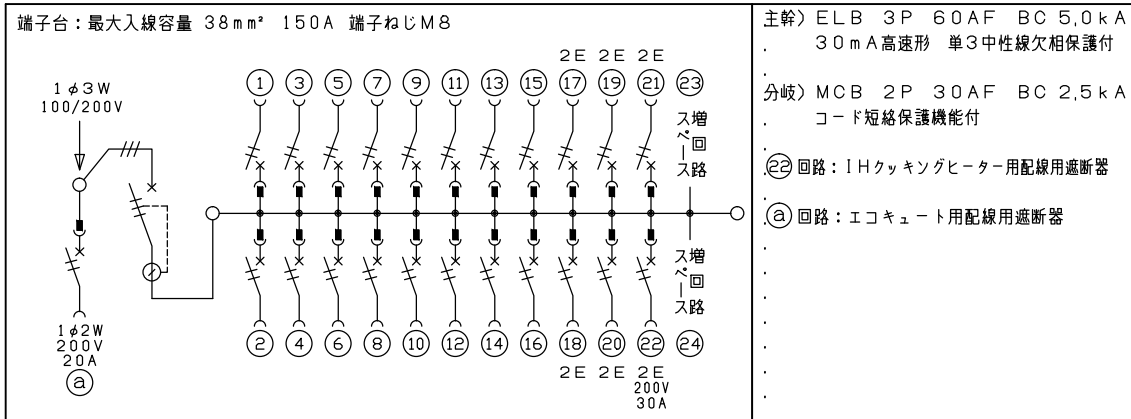



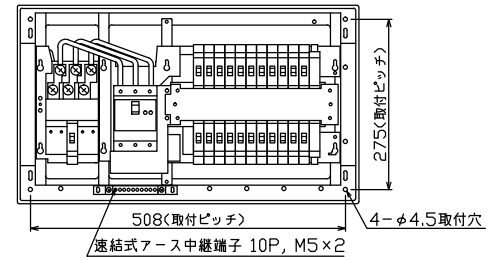

御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

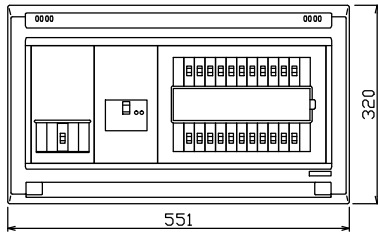

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-1相遮断器		主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度			
2P2E (200V)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	図番		
20A	60A	-		16	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	検査	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-63-1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							設計	品番	YAG362221B2	
													製図		(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	

テンパール工業株式会社