






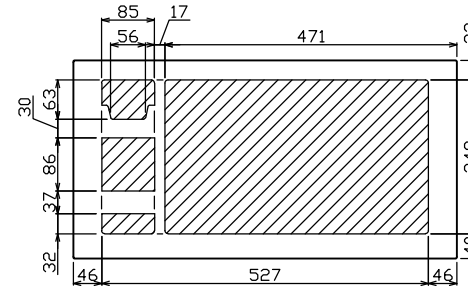


御納入先


様

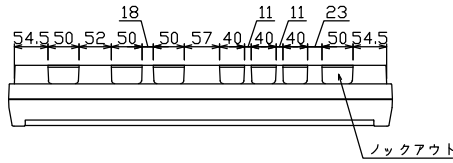

配線孔寸法図(//部開口)

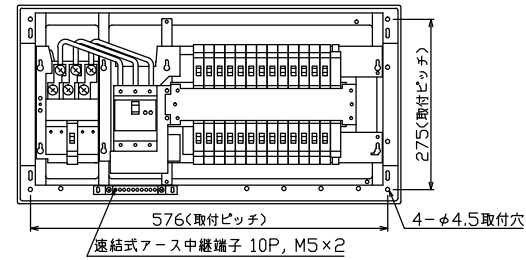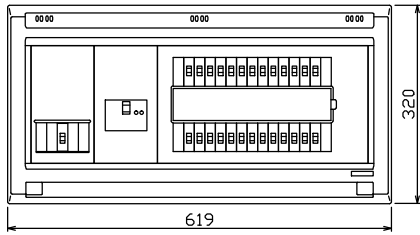

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

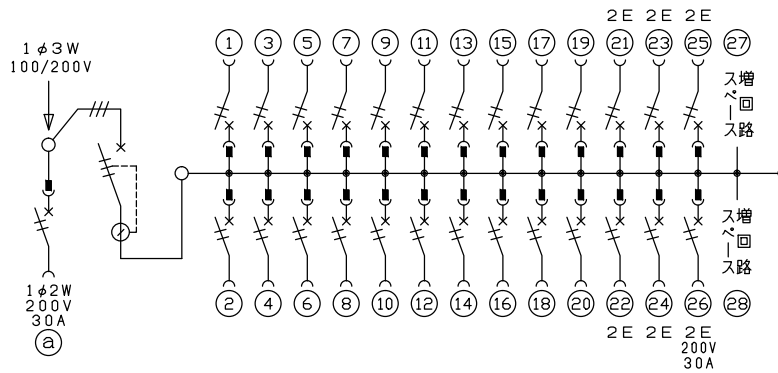

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	P	E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度			
2P2E (200V)	3P2E	-	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	60A	60A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	図番		
30A	60A	-		20	5	1				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2			品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-63:1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								品番	YAG362621B3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	