


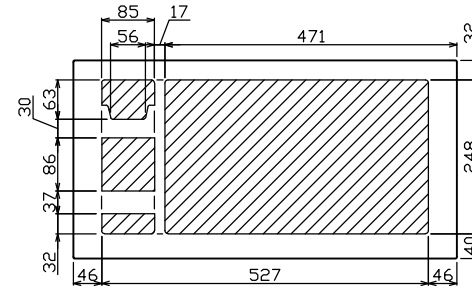
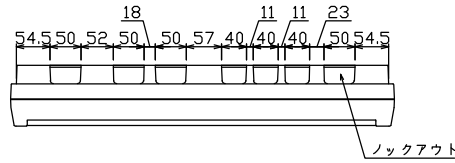





御納入先  
様

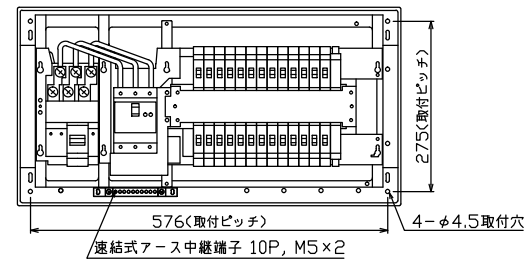

配線孔寸法図(////部開口)

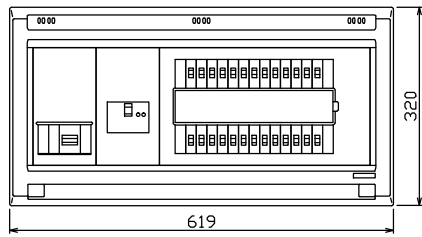

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

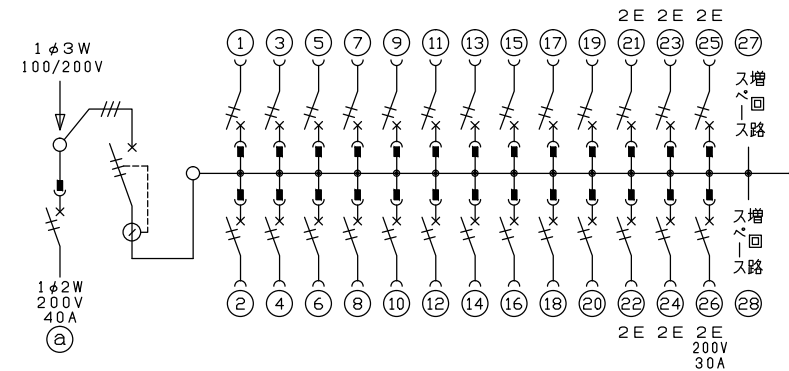

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検閲	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	3P2E						2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	YAG362621B4
40A B-52NA	60A GBU-63-1HC	-					20 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA			マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社						(電気温水器・IHクッキングヒーター用)