


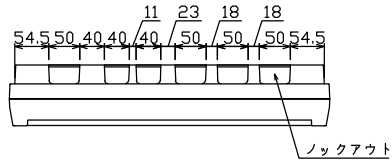
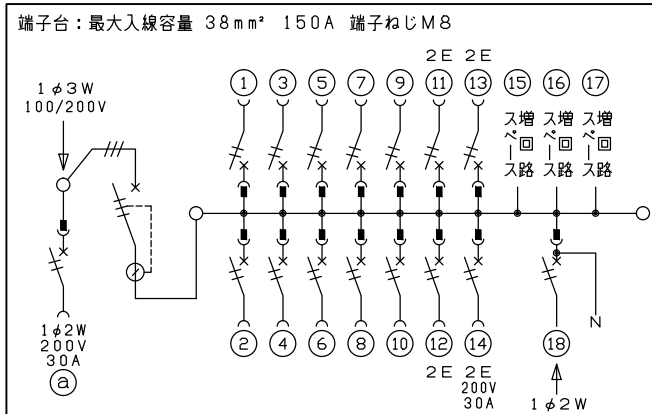



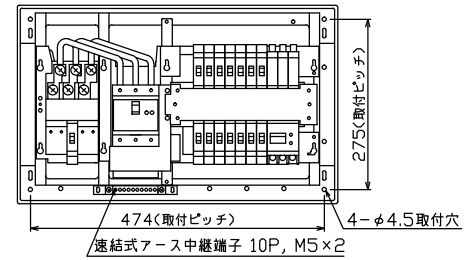

御納入先 様



配線孔寸法図(//部開口)

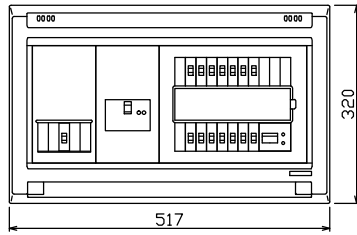

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑯太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

⑰回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	増回路	増回路	増回路	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称			
2P2E (200V)	3P3E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	増回路	増回路	増回路	増回路		100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称			
30A	75A	-		10	3	1	1	3												住宅用分電盤			
BC-2NA	GBU-73HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS													YAG37143IT2B3			
																				テンパール工業株式会社		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)	