御納入先	様



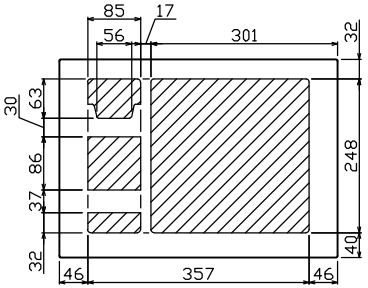

配線孔寸法図(///部開口)









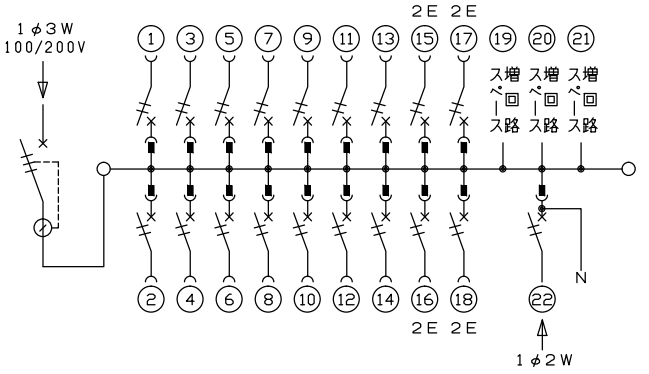

主幹) ELB 3P 75AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：22-8 付属

㉒太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
(175x75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175x75)
−	75A GBU-73HKC	−	14 BC-1NA	4 BC-2NA	1 BU-52NS	3	−

分電盤定格	
定格電流	100A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8(A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YAG37183T2 (太陽光発電システム用)		

17-8-A

1	HV-413	YAG37183T2