


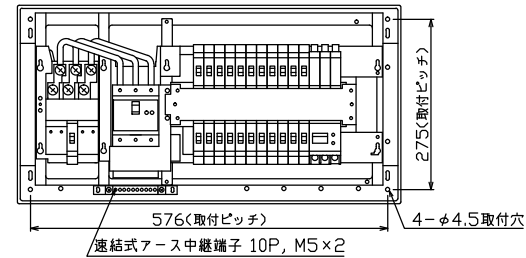



配線孔寸法図(//部開口)

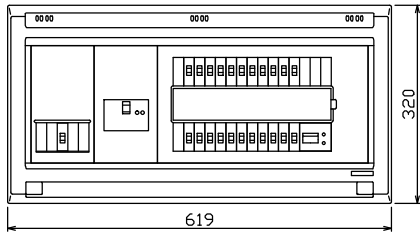

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

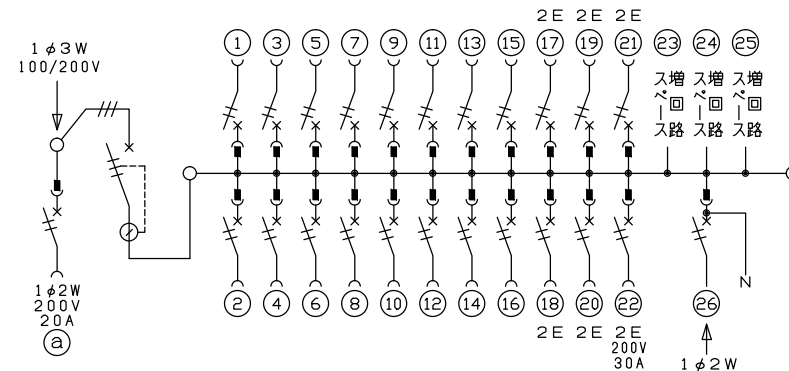

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ②回路: IHキッチンヒーター用配線用遮断器
 ⑥太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 ①回路: エコキュート用配線用遮断器

| エコキュート用遮断器 | | 主開閉器 | | 一次送り回路 | | 分岐開閉器数 | | | | 付属機器取付スペース(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | | 日付 | 名称 | 面 | 担当 | | |
|-------------|-----------|-------|--|----------|----------|-----------------------|----------|------|------|----------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|----|----|----------------------------------|--------|
| 安全ブレーカ | 漏電遮断器 | | | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 太陽光創遮断器 | 増回路 | 増回路 | スペース | 定格電流 | 形式 | 材質 | 色彩 | 承認 | 検閲 | 設計 | 製図 | |
| 2P2E (200V) | 3P3E | P E A | | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2P2E 30A | スペース | スペース | (175×75) | 100A | 露出・半埋込兼用形 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | マンセル 8GY9,7/0,2 | 近藤 | 羽生 | 吉 | 長力 | 住宅用分電盤 |
| 20A | 75A | - | | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | | | | | | テンパール工業株式会社 | | | YAG37223IT2B2 | |
| BC-2NA | GBU-73HKC | | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | BU-52NS | | | | | | | | | | | (太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート) | |