


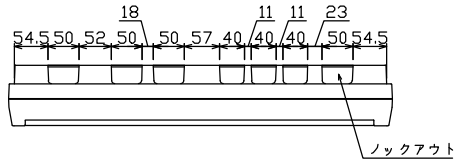



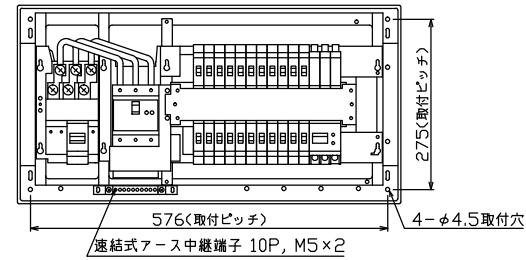


御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

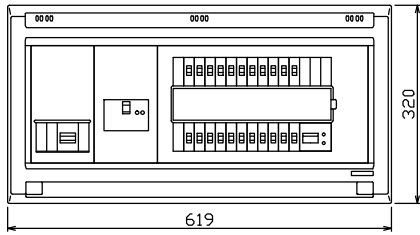

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

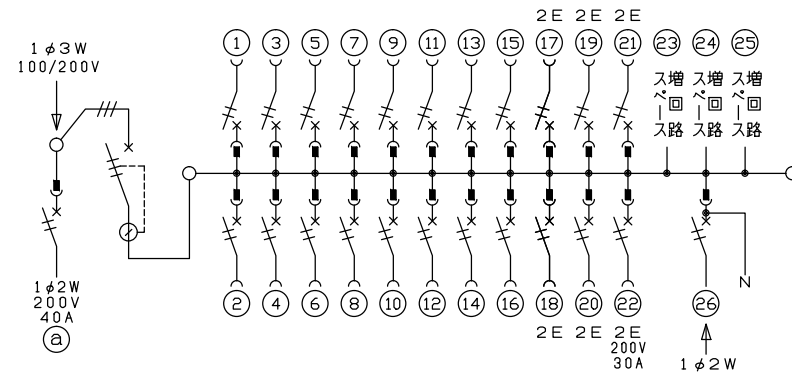

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 ②回路: IHキッチンヒーター用配線用遮断器  
 ⑥太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)  
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付  
 ①回路: 電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
配線用遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路	増回路	増回路	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検閲	設計	製図	図番	品名	品番	
2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	2P2E 30A	2P2E 30A	2P2E 30A	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	YAG37223IT2B4	(太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, 電気温水器)
40	75A	-	16	5	1	1	3						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社							
B-52NA	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																