






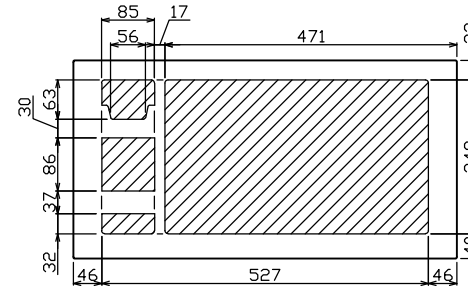


御納入先


様

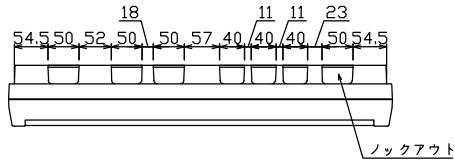

配線孔寸法図(//部開口)

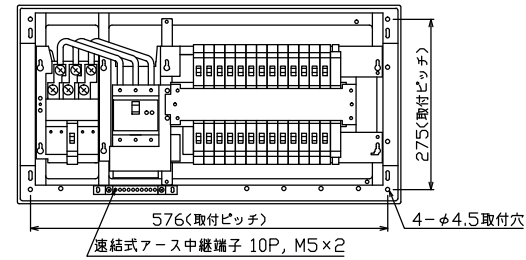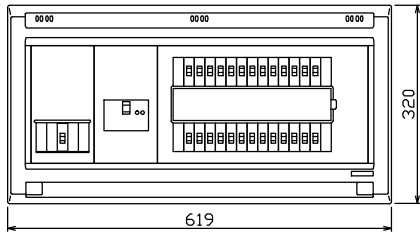

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

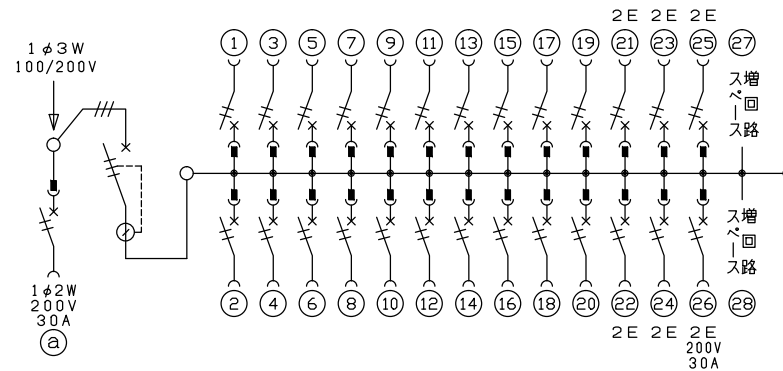

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (26)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器
 (電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	承認	検図	設計	製図
2P2E (200V)	3P2E	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	100A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	近藤	羽生	吉	長力
30A	75A	-	20	5	1	-								
BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA									

名称	住宅用分電盤
図番	YAG372621B3
品名	住宅用分電盤
品番	YAG372621B3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)