御納入先　　様

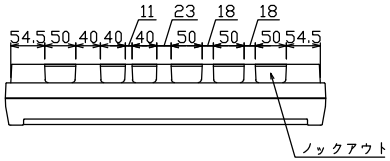


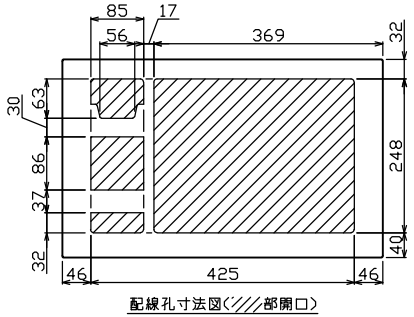

配線孔寸法図(////部開口)

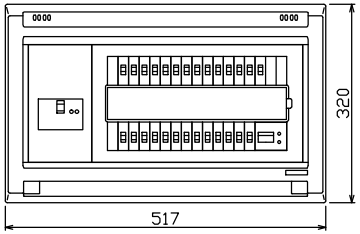





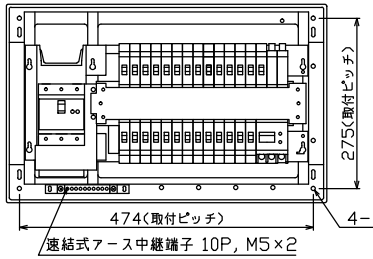





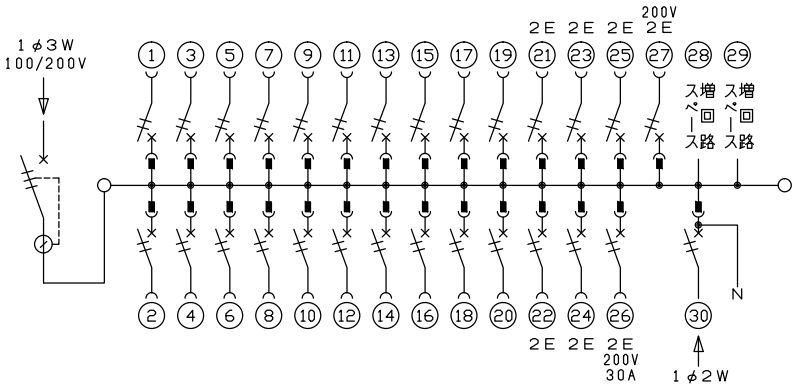


主幹）ELB 3P 75AF BC 5,0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

圧着端子：22-8 付属

㉖回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

㉗回路：エコキュート用配線用遮断器

㉚太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
　50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

| リミッタースペース（木板） | 主開閉器 漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | | | | 付属機器取付スペース（木板） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3P3E | P E A | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 太陽光側遮断器 2P2E 30A | 増回路スペース | |
| (175x75) | 75A | − | 20 | 5 | 1 (200V)(IH用) | 1 (200V)(エコキュート用) | 1 | 2 | (175x75) |
| | GBU-73HKC | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | BC-2NA | BU-52NS | | − |

| 分電盤定格 | | |
|---|---|---|
| 定格電流 | 100A | |
| | | |
| | | |

| キャビネット仕様 | |
|---|---|
| 形式 | 露出・半埋込兼用形 |
| 材質 | 難燃性合成樹脂（自己消火性） |
| 色彩 | マンセル 8GY9.7/0.2 |

テンパール工業株式会社

| 日付 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 尺度 | 1/8（A3基準） | | | |
| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | |
| 近藤 | 羽生 | 吉川 | 長力 | |

| 名称 | | 面 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 図番 | | | |
| 品名 | 住宅用分電盤 | | |
| 品番 | YAG37262IT2A2（太陽光発電システム用，IHクッキングヒーター，エコキュート） | | |

17-8-A

| 1 | HV-403,413 | YAG37262IT2A2 |
|---|---|---|