


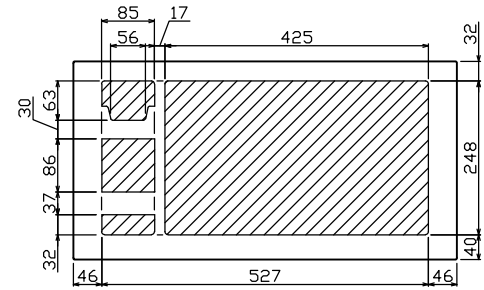
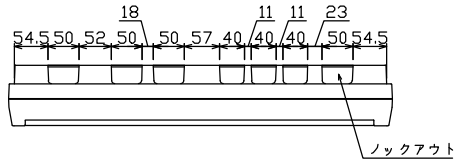



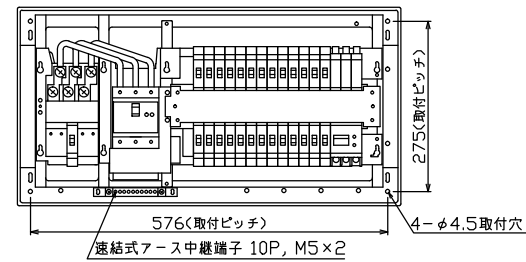


御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

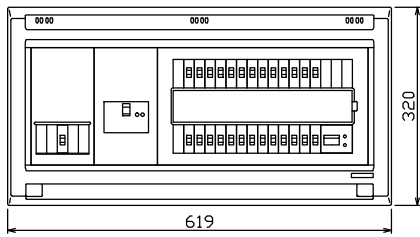

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

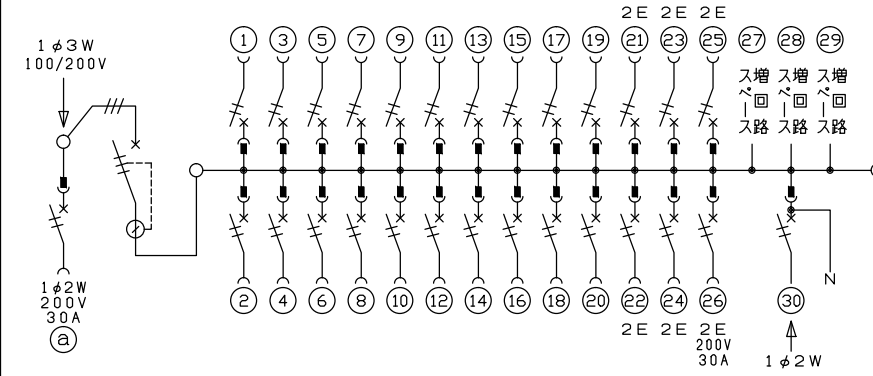

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (26)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 (30)太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)  
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付  
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器  
 (電気温水器用)

エコキュート用遮断器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8(A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 図番 品名 品番		
30A BC-2NA	75A GBU-73HKC	-	20 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BU-52NS	3				住宅用分電盤 YAG37263IT2B3 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)		