


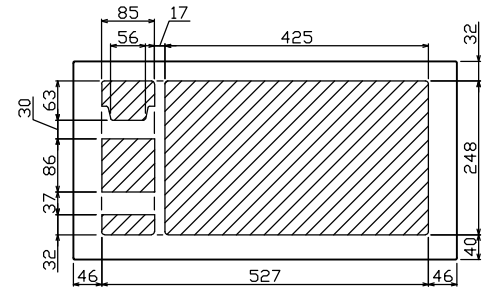
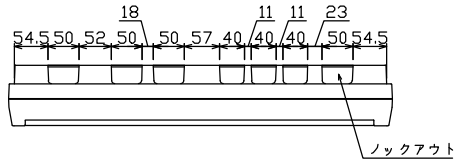



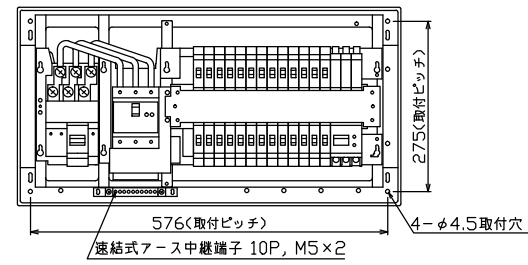


御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

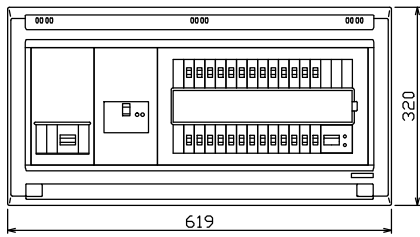

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

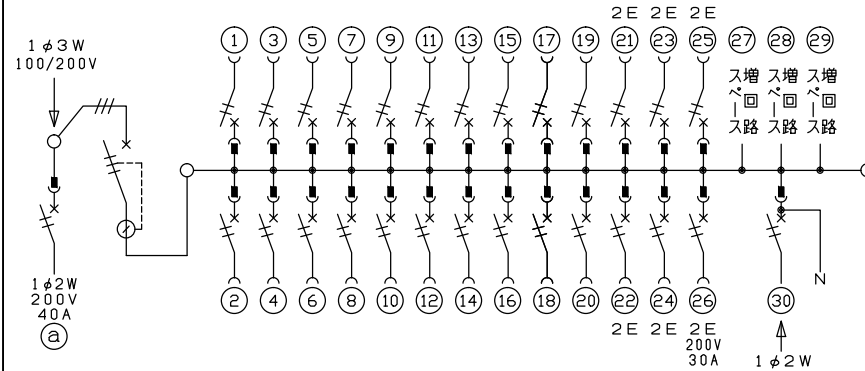

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ③⑩太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 ①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番		
2P2E (200V)	3P3E	-	20	5	1	1	3		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	① ② ③ ④			
40 B-52NA	75A GBV-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			
											品名	住宅用分電盤	
											品番	YAG37263IT2B4	
											(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)		