


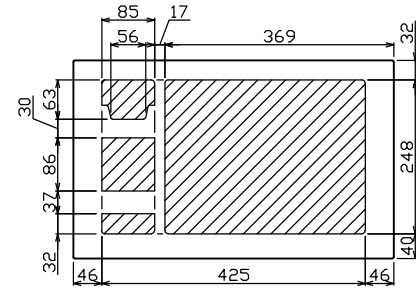
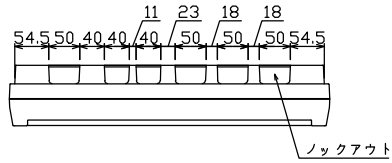
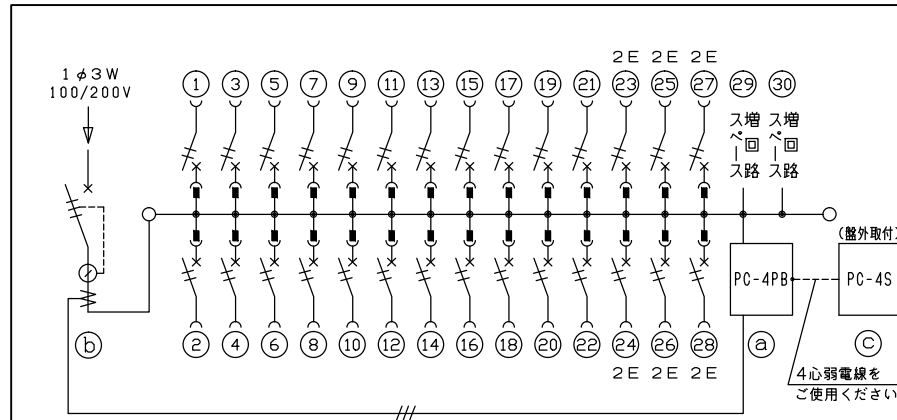



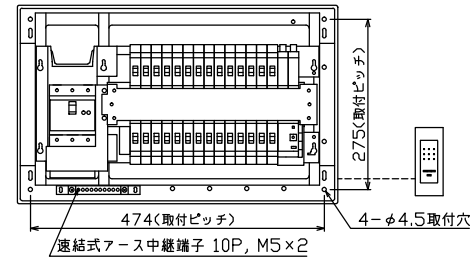

御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(////部開口)

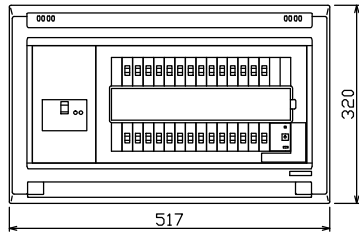

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

Ⓐ 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

Ⓑ 変流器 φ17 (CT-17φA)

Ⓒ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主閉閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当		
	漏電遮断器		PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE	A		増回路 スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検閲	設計				製図	
(175×75)	75A	-	-	-	22	6	-	-	2	-	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤				
-	GBU-73-1HKC	-	-	-	BC-1NA	BC-2NA	-	-	-	-	-	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				品番	YAG37282PC4			
																			品番	(ピークカット機能付)		