


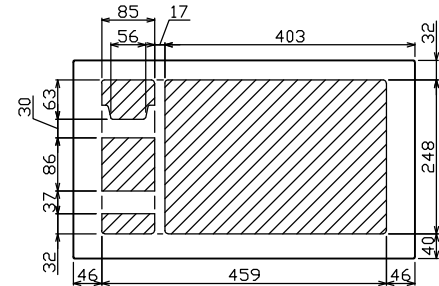
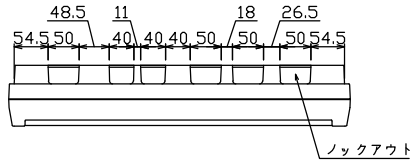
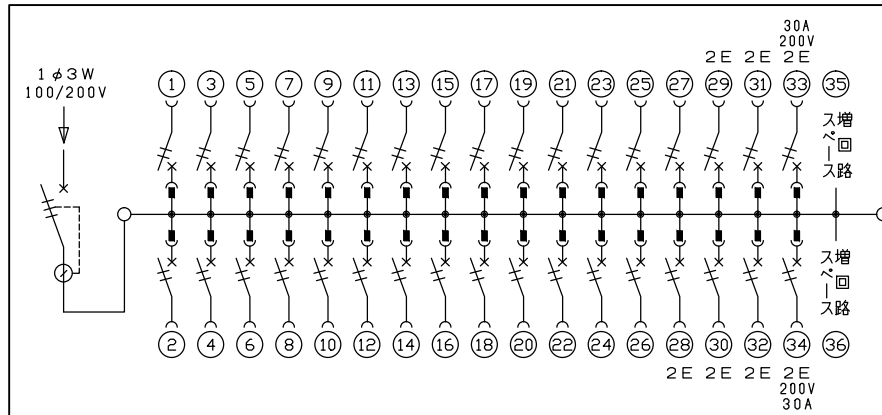



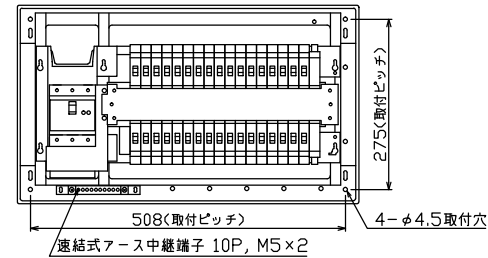

御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)

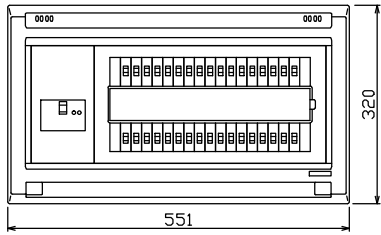

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

③回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

④回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

| リミッター スペース (木板) | 主開閉器 漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | | 増回路 スペース | 付属機器取付 スペース (木板) | 分電盤定格 定格電流 | キャビネット仕様 形式 | キャビネット仕様 材質 | キャビネット仕様 色彩 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|---|----|
| | | | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | | | | | | | 承認 | | | |
| (175×75) | 3P2E | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2 | (175×75) | 100A | 露出・半埋込兼用形 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | マンセル 8GY9,7/0,2 | 1/8 (A3基準) | 住宅用分電盤 | | |
| - | 75A 6BU-73-1HKC | - | 27 BC-1NA | 5 BC-2NA | 1 BC-2NA | 1 BC-2NA | | | | | | | 近藤 羽生 吉 長力 | YAG37332IA3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | テンパール工業株式会社 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (エコキュート・IHクッキングヒーター用) | | | |