御納入先	様

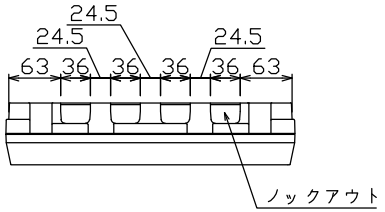

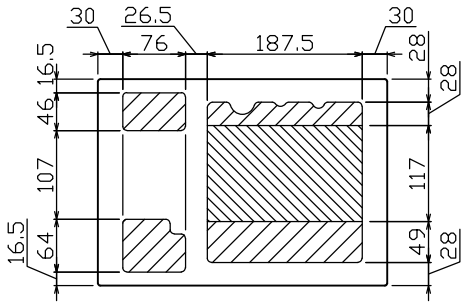

配線孔寸法図(////部開口，\\\\部分岐背面)







速結式アース中継端子 10P，M5×2



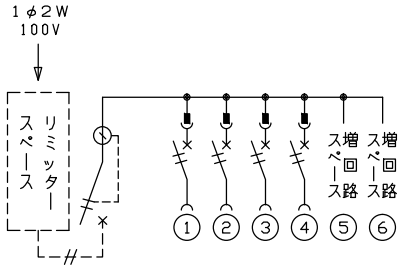

1φ2W リミッタースペース付
（リミッター用電線 8mm²同梱）

主幹）ELB 2P 30AF BC 2,5kA
30mA高速形

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		
(155x75) 有	30A GB-2EC	−	4 BC-1NA	− BC-2NA		2	(175x75) −

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	30 A	形式	露出形
定格電圧	100V	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付					名称		面	担当
尺度	1/6（A3基準）							
承認	検図	設計	製図		図番			
山本博	田中	吉川	井上		品名	住宅用分電盤		
テンパール工業株式会社					品番	YALG23042S		

17-8-A

1	−	YALG23042S