
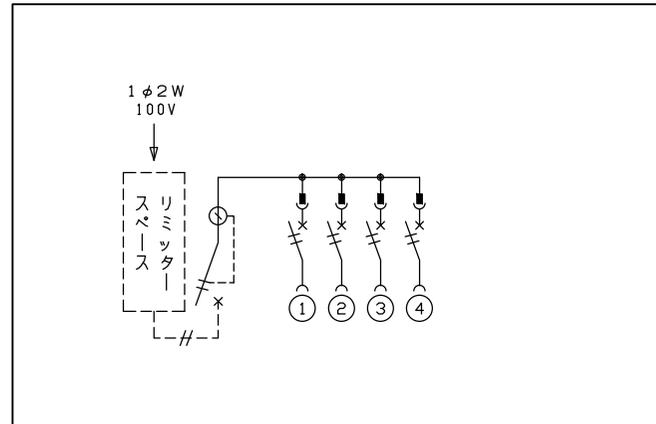

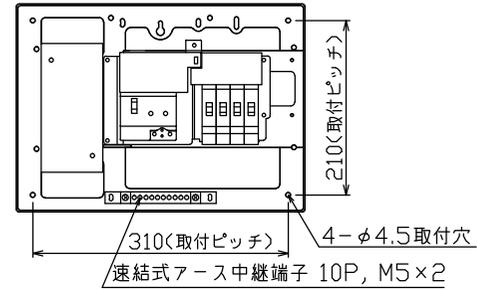


配線孔寸法図(\\部開口, \\部分岐背面)

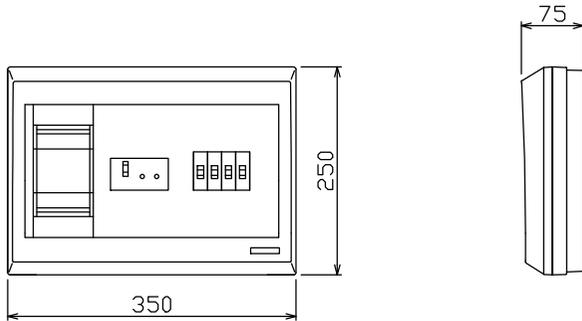

. 1φ2W リミッタースペース付  
 . (リミッター用電線 8mm<sup>2</sup>同梱)  
 . 主幹 ELB 2P 30AF BC 2.5kA  
 . 30mA高速形  
 . 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 . コード短絡保護機能付

リミッタースペース (木板) (155×75) 有	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース		定格電流	形式	露出形	承認	1/6 (A3基準)			
	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		30 A	形式	露出形	承認	1/6 (A3基準)	名称			
	30 A	-	4	-	-	-	100 V	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	設計	製図	図番			
	GB-2EC		BC-1NA	BC-2NA			相線式	1φ2W	マンセル 8GY9,7/0,2	検図		品名	住宅用分電盤		
										井上		品番	YALG2304S		