






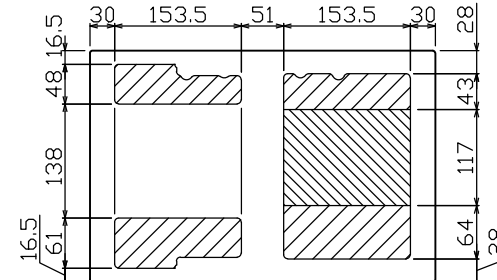


御納入先

様

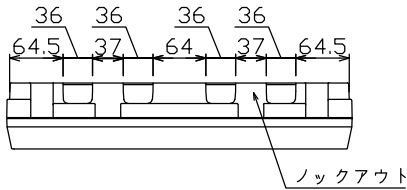

配線孔寸法図(\\部開口, \\部岐背面)

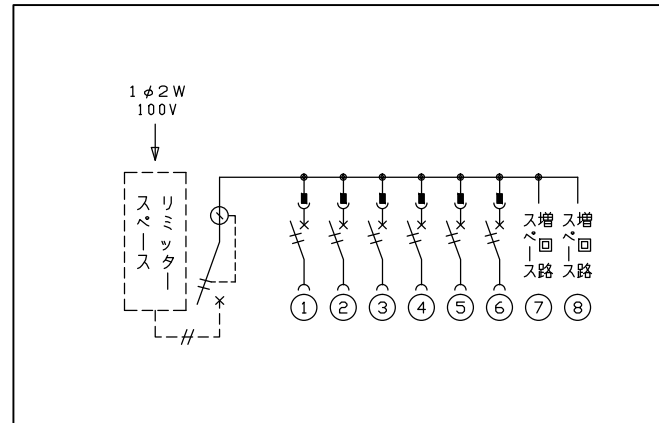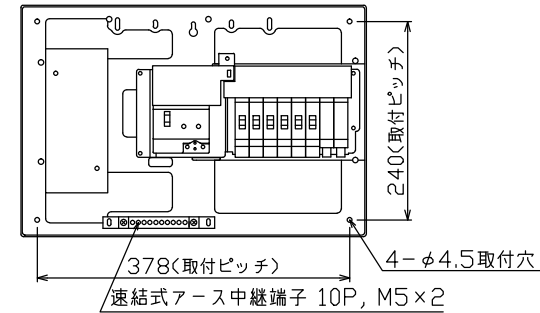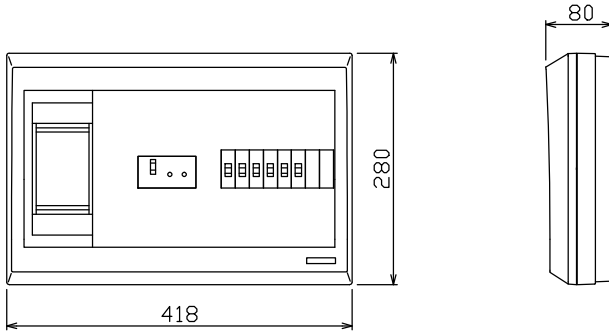

.1φ2W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm²同梱)
主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称 面 担当
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	形式	材質	色彩		
	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	A	30 A	形式	露出形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/6 (A3基準)	住宅用分電盤
	30 A	-	6	-	-	2	100 V						品番
	GB-2EC		BC-1NA	BC-2NA			1φ2W						品番
												テンパール工業株式会社	YALG23062S