
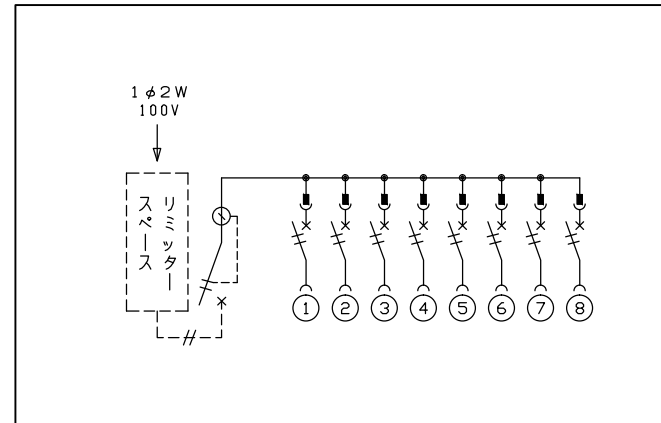

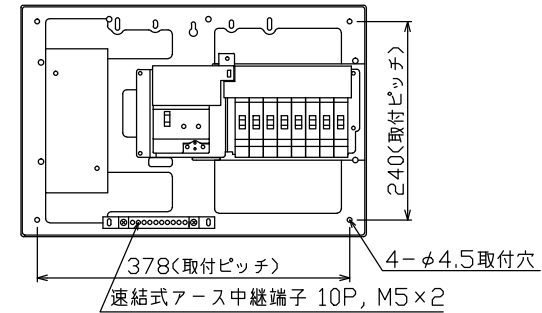


配線孔寸法図(\\部開口, //部分岐背面)

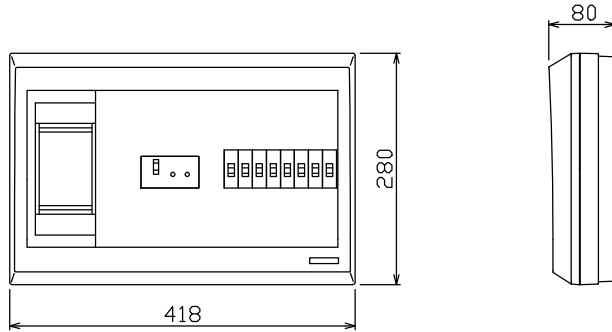

.1φ2W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm²同梱)
主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当						
	漏電遮断器	2P2E	P	E	A	安全ブレーカ	2P1E 20A	安全ブレーカ	2P2E 20A	P		E	A	増回路 スペース	定格電流	30A	形式				露出形	尺度	1/6 (A3基準)			
	30A	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100V	1φ2W	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	図番	品名	住宅用分電盤	品番	YALG2308S
	GB-2EC							BC-1NA								色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社								