


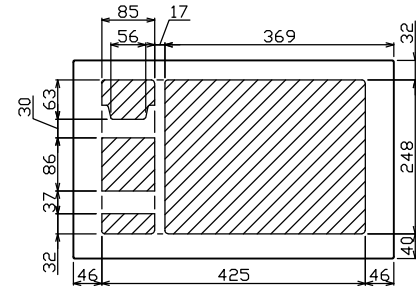
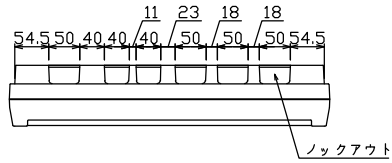
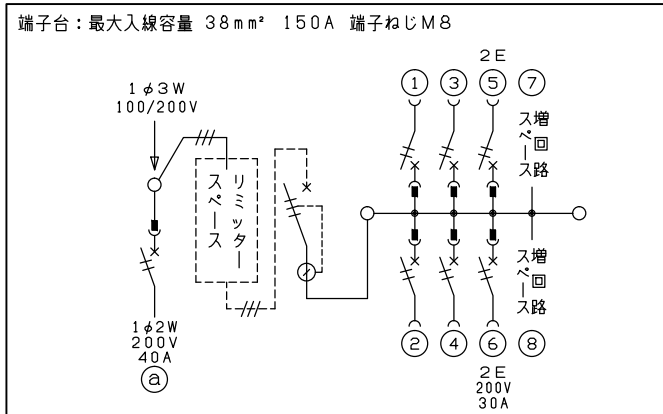



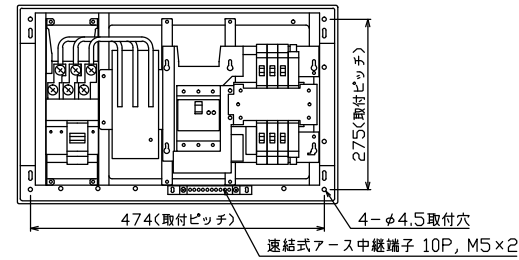

御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

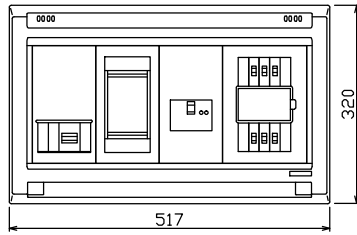

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：電気温水器用配線用遮断器

| 温水器用開閉器 配線用遮断器 | リミッター スペース (木板) | 主開閉器 漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | 増回路 スペース | 付属機器取付 スペース (木板) | 分電盤定格 | | キャビネット仕様 | | 日付 | | 名称 | 面 | 担当 | |
|-------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|---|----------|-------------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|-------------|----|----|--------------|--------|----------------------|
| 2P2E (200V) | 40A | 有 | 3P2E | PE | A | 2P1E 20A | | | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 60A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | | | | 検図 |
| B-52NA | (175×75) | 40A | - | | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 近藤 | 羽生 | 吉 | 長力 | 住宅用分電盤 | |
| | | GBU-53.1HEC | | | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | | | | マンセル 8GY9,7/0,2 | テンパール工業株式会社 | | | YALG34062IB4 | | (電気温水器・IHクッキングヒーター用) |